


Nouvelles imprimantes et MFP série 9

Polyvalence. Simplicité. Durabilité*.



Les nouvelles imprimantes et MFP série 9 de Lexmark sont créés pour dépasser vos attentes avec une **polyvalence rassurante**, une **durabilité exceptionnelle** et une **simplicité surprenante** pour une technologie aussi sophistiquée. Comme avec tous les périphériques Lexmark, vous pouvez être sûr qu'ils sont fiables, durables, rentables et sécurisés dès leur conception.

Conçus pour répondre à vos besoins

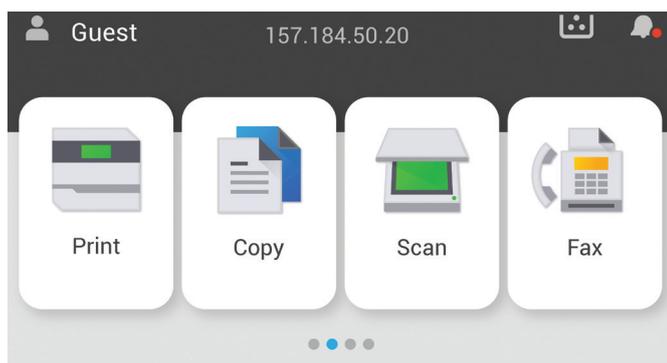

Simplicité d'utilisation

- ▶ Créez facilement tout ce dont votre entreprise a besoin et ce que vous pouvez imaginer
- ▶ Communiquez efficacement avec des visuels, des graphiques et des documents colorés
- ▶ Personnalisez la configuration de votre imprimante ou MFP pour l'adapter aux besoins de votre lieu de travail
- ▶ Renforcez votre productivité grâce à des logiciels et des solutions à la pointe
- ▶ Stimulez la transformation numérique de votre entreprise

Facile à gérer

- ▶ Faites rapidement ce que vous avez à faire
- ▶ Gérez facilement vos périphériques
- ▶ Ayez l'esprit tranquille en sachant que vos informations sont sécurisées
- ▶ Assurez le bon fonctionnement de votre entreprise grâce à une fiabilité exceptionnelle
- ▶ Ayez l'esprit tranquille en sachant que tous les aspects de votre périphérique fonctionnent ensemble en parfaite harmonie



Facile d'être durable

- ▶ Les modèles sont conçus et fabriqués pour durer sept ans ou plus
- ▶ 56% à 73% de plastique recyclé* utilisé pour fabriquer les imprimantes et les multifonctions de la série 9
- ▶ La technologie de la série 9 consomme moins d'énergie et dépasse les normes mondiales strictes en matière d'efficacité énergétique
- ▶ Participer à un programme de réutilisation des cartouches et des imprimantes

Symbole de fax affiché sur le panneau de commande lorsqu'un modem analogique en option est installé.


*Teneur en PCR mesurée conformément à la norme IEEE Std 1680.2a™ - 2017 Standard for Environmental Assessment of Imaging Equipment - Amendment 1 - qui est la norme utilisée par EPEAT.

Spécifications produit	CS963e Couleur A3	CX833se Couleur A4	CX961se Couleur A3	CX962se Couleur A3	CX963se Couleur A3
Fonctions	Impression	Impression / numérisation / copie / Télécopie en option			
Contrôleur					
Compatible eSF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse du processeur	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Cœur du processeur	Quatre cœurs	Quatre cœurs	Quatre cœurs	Quatre cœurs	Quatre cœurs
Mémoire	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Disque de stockage intelligent (ISD)	En standard	En standard	En standard	En standard	En standard
Disque dur	En option (SATA)	En option (SATA)	En option (SATA)	En option (SATA)	En option (SATA)
Ports du télécopieur	N/A	Ethernet ou analogique à 2 ports en option			
Port du dispositif USB Type-B - Arrière	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Port USB hôte Type A - Arrière	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Port USB hôte Type A - Avant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Port Ethernet - Arrière (10/100/1000)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sans fil	En standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	En standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	En standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	En standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	En standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Canaux sans fil	2,4 and 5 GHz	2,4 and 5 GHz	2,4 et 5 GHz	2,4 et 5 GHz	2,4 et 5 GHz
Taille du panneau de commandes	10,9 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Consommables					
Nombre de pages maximum - Noir	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700
Nombre de pages maximum - Couleur (CMJ)	46 900	46 900	46 900	46 900	46 900
Unité de traitement d'images - Noir	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Unité de traitement d'images - Couleur	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Durée de vie de l'unité de fusion	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Vitesses					
Impression - Lettre recto et A4 - Bac 1 (Max ppm)	55	55	35	45	55
Copies - Lettre recto et A4 - Bac 1 (Max ppm)	N/A	55	35	45	55
Temps de sortie de la première page depuis le mode Prêt - Noir / Couleur (la vitesse en secondes)	7,1 / 8,2	7,1 / 8,2	7,1 / 8,2	7,1 / 8,2	7,1 / 8,2
Temps de sortie de la première page depuis le mode Veille - Noir / Couleur (la vitesse en secondes)	15 / 16	15 / 16	15 / 16	15 / 16	15 / 16
Numérisation - Lettre recto verso et A4 (Max ipm)	N/A	240	240	240	240
Numérisation - Lettre recto et A4 (Max ipm)	N/A	120	120	120	120
Capacités d'alimentation / de sortie					
Alimentation - Standard	700	700	700	700	700
Alimentation - Max	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750
Sortie - Standard	500	500	500	500	500
Sortie - Max	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
Alimentation - chargeur multifonction	150	150	150	150	150

Spécifications produit	CS963e Couleur A3	CX833se Couleur A4	CX961se Couleur A3	CX962se Couleur A3	CX963se Couleur A3
Impression					
Résolution d'impression (par défaut)	4800CQ	4800CQ	4800CQ	4800CQ	4800CQ
Résolution d'impression (max)	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200
Numérisation					
Format du scanner à plat	N/A	A3	A3	A3	A3
Chargeur automatique de documents	N/A	Recto verso en un seul passage			
Résolution numérisation (par défaut)	N/A	300x300	300x300	300x300	300x300
Résolution numérisation (max)	N/A	600x600	600x600	600x600	600x600
Technologie d'imagerie	N/A	CCD	CCD	CCD	CCD
Capacité d'alimentation DAA** (papier de 20 lb)	N/A	300	300	300	300
Capacité de sortie DAA** (papier de 20 lb)	N/A	300	300	300	300
Détection d'alimentations multiples	N/A	Oui	Oui	Oui	Oui
OCR	N/A	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction de télécopie					
Télécopie basée sur le périphérique					
Modem analogique	N/A	En option	En option	En option	En option
Fax over IP (FoIP)	N/A	En option	En option	En option	En option
etherFAX (https)	N/A	En option	En option	En option	En option
Serveur de télécopie					
Serveur de télécopie natif (SMTP)	N/A	Oui	Oui	Oui	Oui
Serveur de télécopie intégré (appli eSF)	N/A	Oui en tant que fonctionnalité sous licence de Lexmark	Oui en tant que fonctionnalité sous licence de Lexmark	Oui en tant que fonctionnalité sous licence de Lexmark	Oui en tant que fonctionnalité sous licence de Lexmark
Informations générales					
Volume mensuel recommandé (nombre de pages)	7 000-50 000	7 000-50 000	4 000-20 000	7 000-50 000	7 000-50 000
Cycle d'impression max	270 000	270 000	150 000	200 000	270 000
Classe FCC	R	R	R	R	R

Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

Accessoires

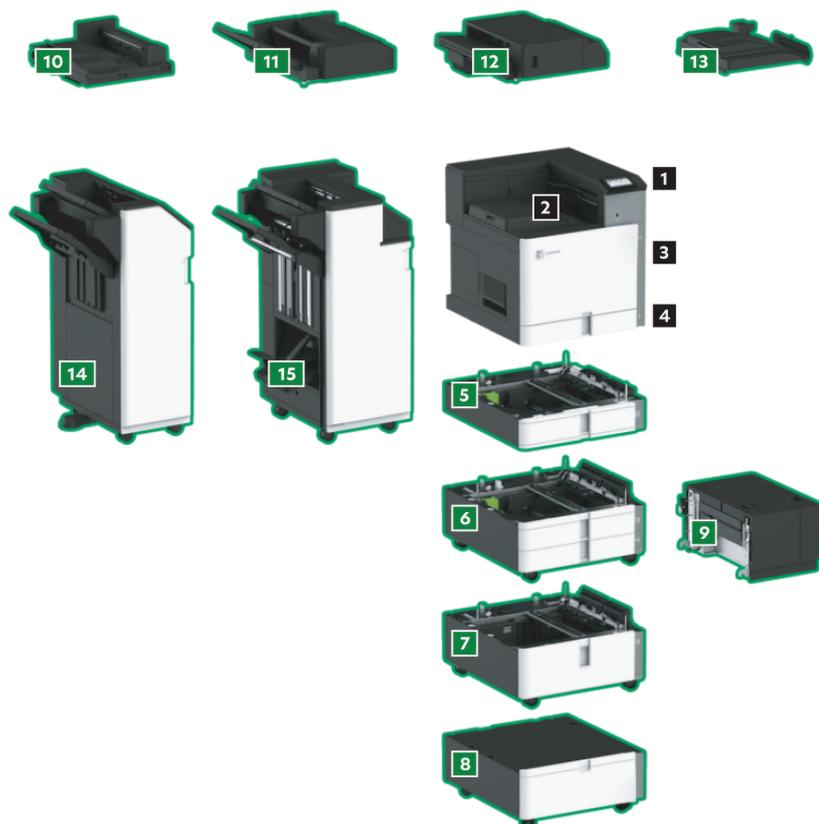

- 1 Imprimante
- 2 Réceptacle de 500 feuilles
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 3 Chargeur multifonction de 150 feuilles
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 4 Bac d'alimentation de 550 feuilles
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 5 Tiroir de 550 feuilles
163 x 587 x 649 mm
- 6 Bac de 2 x 550 feuilles
314 x 587 x 649 mm
- 7 Double bac 2000 feuilles - A4
314 x 587 x 649 mm
- 8 Meuble
247 x 587 x 660 mm
- 9 Bac grande capacité 1500 feuilles
290 x 342 x 545 mm
- 10 Unité de transport
143 x 412 x 466 mm
- 11 Unité de transport du papier plié
184 x 612 x 555 mm
- Unité de finition d'agrafage
- 12 500 feuilles
150 x 546 x 523 mm
- 13 Empileuse à décalage
107 x 420 x 489 mm
- Module d'agrafage et perforation 2/4 trous de 1 250 feuilles
- 14 995 x 575 x 610 mm
- Module d'agrafage et perforation 2/4 trous de livret 2 250 feuilles
- 15 995 x 650 x 613 mm

 En standard
 En option

