



Lexmark MX710dhe

Lexmark MX710dhe ponuja rešitve za večjo storilnost, obojestransko tiskanje, več podatkovne zmogljivosti in hitrejše tiskanje, kopiranje ter optično branje, s čimer dokazuje, da dobrega ni nikoli preveč.

Številka dela

24T8060

Tehnologija tiskanja

Enobarvni laser

Funkcija

barvnega skeniranja, kopiranje, Faksiranje, Skeniranje omrežja, tiskanje

Velikost delovne skupine

Velika delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

Lexmark e-Task 7-palčni (17,8 cm) barvni zaslon na dotik

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 60 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex-obojeustransko

Do 36 str/min⁶

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: 4.4 sekund

Obojestransko tiskanje

Integrirani duplex

Ločljivost tiska, črna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Hitrost kopiranja (A4, črno)

Do 60 kopij/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, črno) Duplex-obojeustransko

Do 36 str/min⁶

Prva stran (črno-bela) je kopirana v

Hitrost: 4.2 sekund

Stopnja pomanjšave / povečave

25 - 400 %

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (črno)

Do 66 / 70 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 66 / 70 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojeustranska hitrost skeniranja (črno)

Do 132 / 140 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojeustranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 132 / 140 Strani na minuto

Območje skeniranja, maksimum (mm)

215.9 x 355.6 mm

Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF)

DADF (enojni duplex)

Tip skenerja

Ploski skener z ADF

Tehnologija skeniranja

CCD

Ločljivost skeniranja

600 x 600 ppi (črna), do 600 X 600 ppi (barva)

Oblike zapisa optično prebranih datotek (Pošlji kot)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhivski PDF (A-1a, A-1b), PDF, ki ga je mogoče iskati (potreben je OCR z 1 GB RAM-om in trdim diskom), Visoko stisnjen PDF (potreben je 1 GB RAM-a in trdega diska)

Cilji optičnega branja

e-mail, FTP, USB ključek, USB ali računalnik, povezan z omrežjem, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Hitrost modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Hitrost prenosa pri faksiranju

<3 sekunde na stran

Procesor

Dual Core, 800 MHz

Spomin, standarden

512 MB

Spomin, maksimum

2560 MB

Trdi disk

Vključeno v konfiguraciji

Podprti Apple operacijski sistemi

Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podprti Linux operacijski sistemi

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podprti Novell operacijski sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Podprti UNIX operacijski sistemi

Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Standardna papirna opcija

Podajalna enota za 550 listov, Večnamenski podajalnik za 100 listov, Izhodni koš za 550 listov, Vgrajeno obojestransko tiskanje

Dodatne papirne opcije

Pladenj za 250 listov, Pladenj za 550 listov, Pladenj za 2100 listov, Pladenj za 250 listov z možnostjo zaklepanja, Pladenj za 550 listov z možnostjo zaklepanja

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 650 listov papirja teže 70 g/m²

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 3300 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 550 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 550 listov papirja teže 70 g/m²

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 176 g/m²

Najvišja omejitev vgrajenega pladnja za karton (krajši rob)

Platnica – 176 g/kv. m, Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Etiketa – 203 g/kv. m

Samodejni podajalnik dokumentov

Samodejni podajalnik dokumentov za 150 listov

APD vhodna kapaciteta papirja

Do 150 listov papirja teže 70 g/m²

APD izhodna kapaciteta papirja

Do 150 listov papirja teže 70 g/m²

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Ne

Število vnosov papirja, standardno

2

Število vnosov papirja, največje

5

Podprte velikosti medija

Karton, Dvoslojne etikete, Ovojnice, Etikete na polji, Papirnate nalepke, Navaden papir, Prosojnice, Glejte navodila za karton in nalepke

Podprte velikosti medija

10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A4, A5, B5 ovojnica, C5 ovojnica, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B5, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, Oficio, A6

Stabilnostni podstavek

Neobvezno

Standardna vrata

En reža za notranjo kartico, Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Spretna specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified port (tip A), Dva zadnja USB 2.0 specifikacija Hi-Speed certificirana vrata (tip A)

Opcijska lokalna vrata

Notranja kartica z zaporednim vmesnikom RS-232C, Notranji dvosmerni vzporedni vmesnik 1284-B

Opcijska mrežna vrata

Notranji MarkNet N8350 802.11b / g / n brezžični

Možnost neposredne povezave z vrati USB

Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Podpora omrežnega protokola

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Omrežne metode tiskanja

LPR/LPD, Neposredni IP (vrata 9100), Okrepljeno IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje omrežja¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina tiskanja (mm)

4.2 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega robu (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Neposredna slika, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Nabor fontov in simbolov

3 od 9 prilagodljivih pisav PCL 5e v ozki, redni in široki, 158 prilagodljivih pisav PostScript, 2 pisave PCL bitmap, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 5 pisav bitnih pisav PPDS, 84 prilagodljivih pisav PCL, OCR-A, OCR-B razširljive pisave PCL 5e, Za več informacij glejte Tehnični opis.

Število natisnjenih strani z kartušo (do)⁵

Kartuša za 6000 strani, Zmogljivejša kartuša za 25.000 strani,

Predviden izkoristek transverne enote

Do 100000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani⁴

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Začetne kartuša za program vračila kartuš zmogljivosti do 10.000 strani

Nadomestne kartuše:

Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions.

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

1017 x 735 x 700 mm

Teža paketa (kg)

57.10 kg

Velikost (mm - V x D x G)

727 x 548 x 578 mm

Teža

43.3 kg

Stopnja hrupnosti, mirovanje

33 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

57 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

57 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (kopiranja)

58 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (skeniranja)

57 dBA

Tihi način

53 dBA

ENERGY STAR

Ja

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.7 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

2.9 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

70 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

825 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

625 watts

Povprečna poraba energije pri kopiranju

860 watts

Povprečna poraba energije pri optičnem branju

130 watts

Običajna poraba električne energije (TEC) po smernicah Energy Star

5.0 KWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Service

Potrdila izdelka

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECF, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 300000 Strani na mesec³

Priporočena mesečna količina strani

5000 - 75000 Strani²

Določeno delovno okolje

Temperatura: od 16 do 32 °C, Vlažnost: od 8 do 80 % relativne vlažnosti, Višina: od 0 do 2896 metrov

Pogoji licence/pogodbe

Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense.

Država izvora

China (PRC)

UNSPSC koda

43212110

¹ Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavniki, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

⁴ Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla.

⁵ Povprečna standardna donosnost strani, prijavljena v skladu z ISO / IEC 19752.

⁶ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

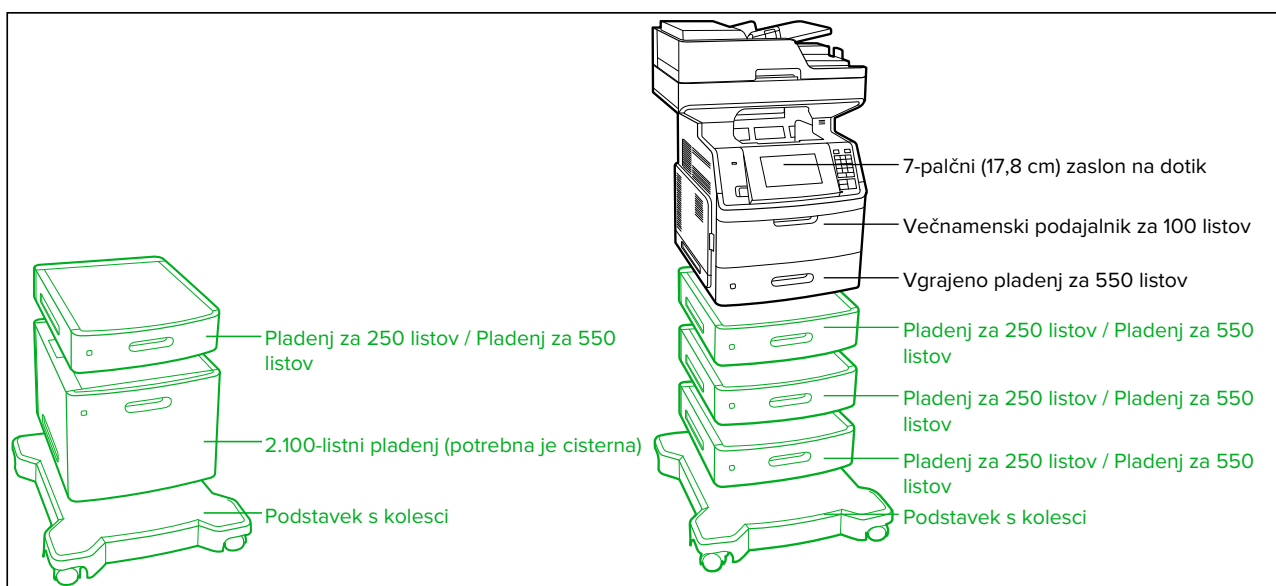

Standard
Dodatno

P/N	Kartuše z barvilom	P/N	Možnosti povezovanja
52D0Z00	520Z Slikovna enota za črno barvo iz programa za vračilo	27X0142	Tiskalni strežnik Lexmark MarkNet™ N8230 s podporo za optični ethernet
52D0ZA0	520ZA Slikovna enota za črno barvo	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
62D2H00	622H Zmogljivejša kartuša iz programa za vračilo	SPD0002	Naprava za prenapetostno zaščito, 220–240 V
62D2000	622 Kartuša iz programa za vračilo		
62D0HA0	620HA Zmogljivejša kartuša	P/N	Podaljšane garancije
62D2H0E	622HE Zmogljivejša združena kartuša (25k)	2360851	MX710 3 Year Upgrade from Initial to NBD extended Guarantee
62D200E	622E Združena kartuša (6k)	2365357	MX710, XM5163 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Ravnanje s papirjem	2365358	MX710, XM5163 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
40G0802	Pladenj za 550 listov	2365359	MX710, XM5163 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
40G0804	Pladenj za 2100 listov		
40G0800	Pladenj za 250 listov	2355108	MX710 – Dvoletna storitev popolnega (1+1) servisa pri kupcu
40G0820	Pladenj za 250 listov z možnostjo zaklepanja	2355109	MX710 – Triletna storitev popolnega (1+2) servisa pri kupcu
40G0822	Pladenj za 550 listov z možnostjo zaklepanja	2355110	MX710 – Štiriletna storitev popolnega (1+3) servisa pri kupcu
40G0854	4,3-palčni (11-cm) distančnik	2355111	MX710 – Petletna storitev popolnega (1+4) servisa pri kupcu
P/N	Pohištvo	2355112	MX710 – Obnovitev 1-letnega servisa na delovnem mestu
40C2300	Prilagodljivo stojalo		
40G0855	Podstavek s kolesci	P/N	Deli, ki jih lahko zamenja uporabnik
P/N	Možnosti pomnilnika	40X8421	Komplet za vzdrževanje fiksne enote (220–240 V) iz programa za vračilo, vrsta 01, A4
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM	40X7706	Komplet za vzdrževanje valjev
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM	40X8431	Komplet za vzdrževanje samodejnega podajalnika dokumentov
57X9101	Bliskovna pomnilniška kartica velikosti 256 MB	40X8426	Fuser Maintenance kit, 220-240V, Type 06, A4
57X0070	Odstranljivo ohišje za trdi disk	P/N	Nadomestni deli
P/N	Programske rešitve	40X7600	Multipurpose feeder pick roller
57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti		
57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		
24T7352	MX71x, MX81x Kartica za IPDS		
24T7351	MX71x, MX81x Kartica za obrazce in črtne kode		
24T7353	MX71x, MX81x Kartica za emulacijo PRESCRIBE		