



Lexmark MX811dpe

Spoznajte našega zmogljiveža. Lexmark MX811dpe vam prihrani veliko časa s procesorjem, hitrim kot blisk, in hitrim tiskanjem, kopiranjem ter optičnim branjem. Z naprednimi rešitvami, zaključevalnikom z luknjalnikom in spenjalnikom in obojestranskim tiskanjem boste vedno korak pred konkurenco.

Številka dela

24T8079

Tehnologija tiskanja

Enobarvni laser

Funkcija

barvnega skeniranja, kopiranje, Faksiranje, Skeniranje omrežja, tiskanje

Velikost delovne skupine

Velika delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

10-palčni (25-cm) barvni zaslon na dotik Lexmark za izvajanje e-opravl

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 60 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex- obojestransko

Do 36 str/min⁶

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: 4.4 sekund

Obojestransko tiskanje

Integrirani dupleks

Ločljivost tiska, črna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Hitrost kopiranja (A4, črno)

Do 60 kopij/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, črno) Duplex- obojestransko

Do 36 str/min⁶

Prva stran (črno-bela) je kopirana v

Hitrost: 4.2 sekund

Stopnja pomanjšave / povečave

25 - 400 %

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (črno)

Do 66 / 70 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 66 / 70 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojeustranska hitrost skeniranja (črno)

Do 132 / 140 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojeustranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 132 / 140 Strani na minuto

Območje skeniranja, maksimum (mm)

215.9 x 355.6 mm

Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF)

DADF (enojni dupleks)

Tip skenerja

Ploski skener z ADF

Tehnologija skeniranja

CCD

Ločljivost skeniranja

600 x 600 ppi (črna), do 600 X 600 ppi (barva)

Oblike zapisa optično prebranih datotek (Pošlji kot)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhivski PDF (A-1a, A-1b), PDF, ki ga je mogoče iskati (potreben je OCR z 1 GB RAM-om in trdim diskom), Visoko stisnjen PDF (potreben je 1 GB RAM-a in trdega diska)

Cilji optičnega branja

e-mail, FTP, USB ključek, USB ali računalnik, povezan z omrežjem, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Hitrost modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Hitrost prenosa pri faksiranju

<3 sekunde na stran

Procesor

Dual Core, 0.8 MHz

Spomin, standarden

1024 MB

Spomin, maksimum

3072 MB

Trdi disk

Vključeno v konfiguraciji

Podprti Apple operacijski sistemi

Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podprti Linux operacijski sistemi

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podprti Novell operacijski sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Podprti UNIX operacijski sistemi

Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Standardna papirna opcija

Podajalna enota za 550 listov, Večnamenski podajalnik za 100 listov, Izhodni koš za 550 listov, Zaključevalnik s spenjalnikom in luknjalnikom, Vgrajeno obojestransko tiskanje, Pladenj za 550 listov

Dodatne papirne opcije

Pladenj za 550 listov

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 1200 listov papirja teže 70 g/m²

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 2300 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 1050 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 1050 listov papirja teže 70 g/m²

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 176 g/m²

Najvišja omejitev vgrajenega pladnja za karton (krajši rob)

Platnica – 176 g/kv. m, Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Etiketa – 203 g/kv. m

Samodejni podajalnik dokumentov

Samodejni podajalnik dokumentov za 150 listov

APD vhodna kapaciteta papirja

Do 150 listov papirja teže 70 g/m²

APD izhodna kapaciteta papirja

Do 150 listov papirja teže 70 g/m²

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Standard

Funkcije končne obdelave

Odmično zlaganje, Spenjanje, Luknjanje

Število vnosov papirja, standardno

3

Število vnosov papirja, največje

5

Podprte velikosti medija

Karton, Dvoslojne etikete, Ovojnice, Etiket na poli, Papirnate nalepke, Navaden papir, Prosojnice, Glejte navodila za karton in nalepke

Podprte velikosti medija

10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A4, A5, B5 ovojnica, C5 ovojnica, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B5, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, Oficio, A6

Stabilnostni podstavek

Vključeno

Standardna vrata

En reža za notranjo kartico, Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Spretna specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified port (tip A), Dva zadnja USB 2.0 specifikacija Hi-Speed certificirana vrata (tip A)

Opcijska lokalna vrata

Notranja kartica z zaporednim vmesnikom RS-232C, Notranji dvosmerni vzporedni vmesnik 1284-B

Opcijska mrežna vrata

Notranji MarkNet N8350 802.11b / g / n brezžični

Možnost neposredne povezave z vrati USB

Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Podpora omrežnega protokola

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Omrežne metode tiskanja

LPR/LPD, Neposredni IP (vrata 9100), Okrepljeno IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Protokoli za upravljanje omrežja¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina tiskanja (mm)

4.2 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega robu (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Neposredna slika, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Nabor fontov in simbolov

3 od 9 prilagodljivih pisav PCL 5e v ozki, redni in široki, 158 prilagodljivih pisav PostScript, 2 pisave PCL bitmap, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 5 pisav bitnih pisav PPDS, 84 prilagodljivih pisav PCL, OCR-A, OCR-B razširljive pisave PCL 5e, Za več informacij glejte Tehnični opis.

Število natisnjenih strani z kartušo (do)⁵

Kartuša za 6000 strani, Zmogljivejša kartuša za 25.000 strani, Izjemno zmogljiva kartuša za 45.000 strani,

Predviden izkoristek transverne enote

Do 100000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani⁴

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Kartuša s tonerjem z visokim donosom 25.000 - strani

Nadomestne kartuše:

Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions.

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

1327 x 870 x 762 mm

Teža paketa (kg)

118.8 kg

Velikost (mm - V x D x G)

1133 x 663 x 734 mm

Teža

87.6 kg

Stopnja hrupnosti, mirovanje

31 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

55 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

55 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (kopiranja)

56 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (skeniranja)

57 dBA

Tihi način

51 dBA

ENERGY STAR

Ja

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.7 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

2.9 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

80 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

860 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

675 watts

Povprečna poraba energije pri kopiranju

920 watts

Povprečna poraba energije pri optičnem branju

140 watts

Običajna poraba električne energije (TEC) po smernicah Energy Star

4.6 kWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Potrdila izdelka

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 300000 Strani na mesec³

Priporočena mesečna količina strani

5000 - 75000 Strani²

Določeno delovno okolje

Temperatura: od 16 do 32 °C, Vlažnost: od 8 do 80 % relativne vlažnosti, Višina: od 0 do 2896 metrov

Pogoji licence/pogodbe

Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense.

Država izvora

China (PRC)

UNSPSC koda

43212110

¹ Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)



² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

⁴ Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla.

⁵ Povprečna standardna donosnost strani, prijavljena v skladu z ISO / IEC 19752.

⁶ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

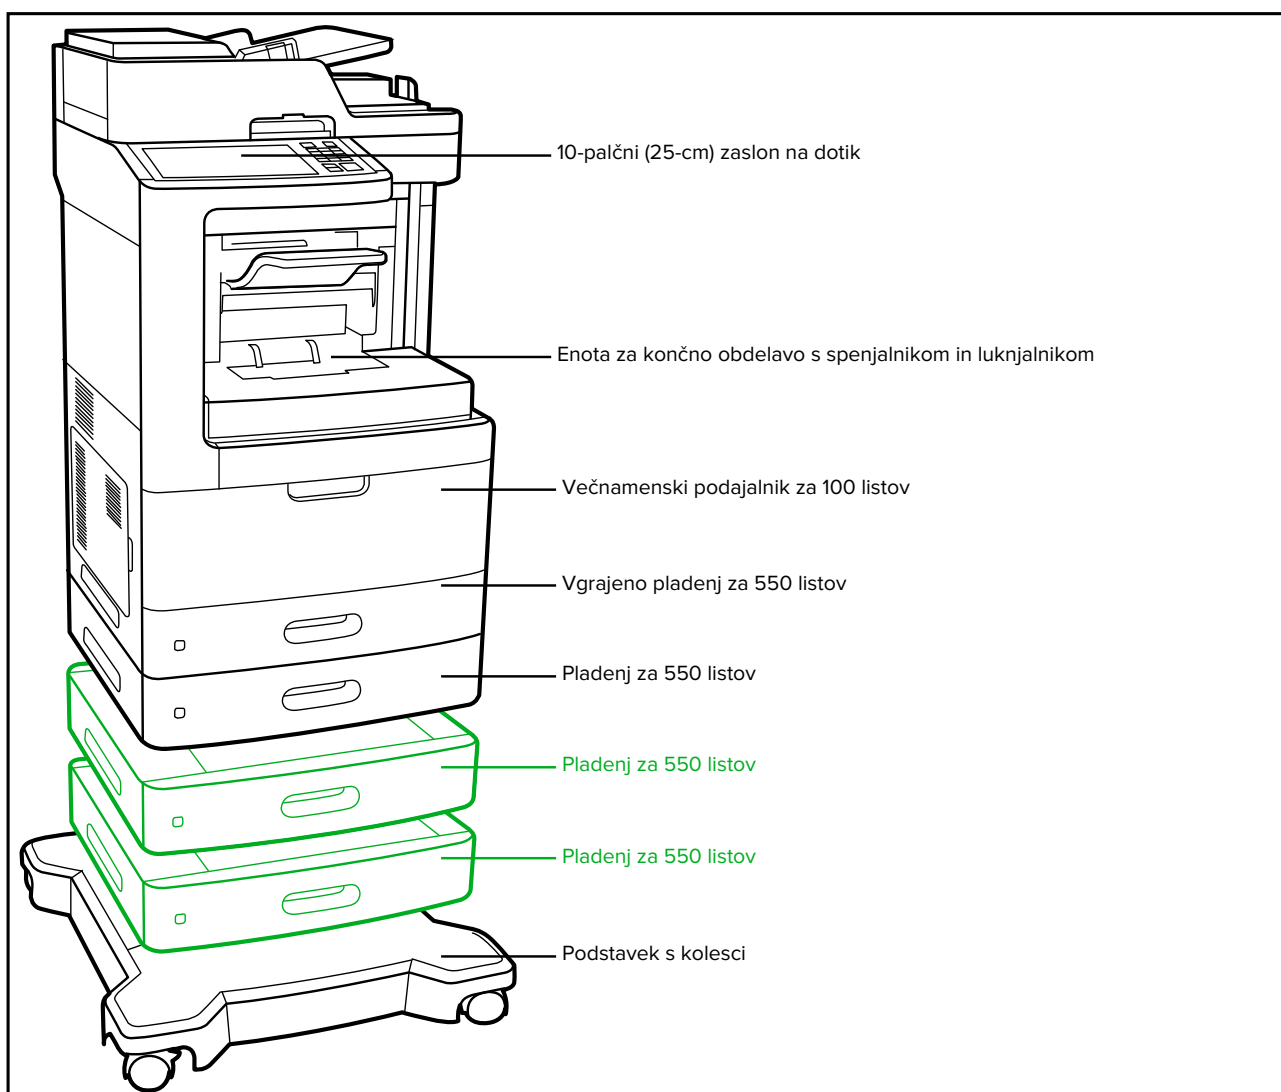

P/N	Kartuše z barvilom	P/N	Programske rešitve	P/N	Podaljšane garancije
25A0013	Kartuše s sponkami (3 paketi)	57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti	2365448	MX811, XM7163 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
52D0Z00	520Z Slikovna enota za črno barvo iz programa za vračilo	57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti	2365449	MX811, XM7163 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
52D0ZA0	520ZA Slikovna enota za črno barvo	57X0210	Elatec Reader Authentication Device	2355192	MX811 – Dvoletna storitev popolnega (1+1) servisa pri kupcu
62D2X00	622X Izjemno zmogljiva kartuša iz programa za vračilo	57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264	2355193	MX811 – Triletna storitev popolnega (1+2) servisa pri kupcu
62D2H00	622H Zmogljivejša kartuša iz programa za vračilo	24T7352	MX71x, MX81x Kartica za IPDS	2355194	MX811 – Štiriletna storitev popolnega (1+3) servisa pri kupcu
62D2000	622 Kartuša iz programa za vračilo	24T7351	MX71x, MX81x Kartica za obrazce in črtne kode	2355195	MX811 – Petletna storitev popolnega (1+4) servisa pri kupcu
62D0XA0	620XA Izjemno zmogljiva kartuša	24T7353	MX71x, MX81x Kartica za emulacijo PRESCRIBE	2355196	MX811 – Obnovitev 1-letnega servisa na delovnem mestu
62D2X0E	622XE Izjemno zmogljiva združena kartuša (45k)				
62D2H0E	622HE Zmogljivejša združena kartuša (25k)	P/N	Možnosti povezovanja		
62D200E	622E Združena kartuša (6k)	27X0142	Tiskalni strežnik Lexmark MarkNet™ N8230 s podporo za optični ethernet RS-232C Serial Interface Card		
P/N	Ravnanje s papirjem	14F0100	Naprava za prenapetostno zaščito, 220–240 V	P/N	Deli, ki jih lahko zamenja uporabnik
24T7300	Pladenj za 550 listov	SPD0002		40X8421	Komplet za vzdrževanje fiksirne enote (220–240 V) iz programa za vračilo, vrsta 01, A4
P/N	Možnosti pomnilnika	P/N	Podaljšane garancije	40X7706	Komplet za vzdrževanje valjev
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM	2365447	MX811, XM7163 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM				
57X9101	Bliskovna pomnilniška kartica velikosti 256 MB				
57X0070	Odstranljivo ohišje za trdi disk				

P/N	Deli, ki jih lahko zamenja uporabnik
40X8431	Komplet za vzdrževanje samodejnega podajalnika dokumentov
40X8426	Fuser Maintenance kit, 220-240V, Type 06, A4
P/N	Nadomestni deli
40X7600	Multipurpose feeder pick roller