



Lexmark MX722adhe

Varenummer

25B0039

Utskriftsteknologi

Black & White Laser Printer

Funksjon

Fargeskanning, Kopiering, Faksing, Nettverksskanning, Printing

Størrelse på arbeidsgruppe

Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 7-tommers (17,8 cm) farge berøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 66 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 40 ark i minuttet (begge sider av arket)⁶

Tid til første utskriftside (sort)

så raskt som 4.0 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 66 kopisider i minuttet⁶

Tosidig kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 42 ark i minuttet (begge sider av arket)⁶

Tid til første kopiside (sort/hvitt)

så raskt som 4.0 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 72 / 75 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 72 / 75 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 144 / 150 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 144 / 150 enkelt-sider i minuttet

Skanneområde, maksimum (mm)

215.9 x 355.6 mm

ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

Skannertype

Flatbed scanner with ADF

Skannerteknologi

CCD

Interpolert skanneroppløsning

(Flatbed, Mono) Up to 1200 x 1200 dpi; (ADF) Up to 600 x 600 dpi

Optisk skanneroppløsning

Up to 1200 dpi (Flatbed); Up to 600 dpi (ADF)

Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Søkbar PDF

Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Overføringshastighet, faks

< 3 seconds per page

Processor Speed

Quad Core, 1.2 GHz

Minne, standard

2048 MB

Minne, maksimum

6144 MB

Harddisk

Inkludert i konfigurasjonen

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server 3, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Inkludert papirhåndtering

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Output Bin, Integrated Duplex

Valgfri papirhåndtering

250-arks skuff, 550-arks skuff, 2100 arks skuff, 250-arks låsbar skuff, 550-arks låsbar skuff

Papirkapasitet inn, standard

opptil 650 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 3300 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 550 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 550 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 176 gm2

Øvre grense for integrert skuff for kartong (bredbane)

Cover - 176 gsm (65 lb), Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Tag - 203 gsm (125 lb)

Automatisk dokumentmater

200-arks automatisk dokumentmater

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet

opptil 200 ark på 75 g/m2

Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet

opptil 200 ark på 75 g/m2

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Nei

Antall papirkilder, standard

2

Antall papirkilder, maksimalt

5

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Integrated Labels, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sokkel med hjul

Valgfri

Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak

Lokale tilkoblinger (ekstraustyr)

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Nettverkstilkoblinger (ekstrautstyr)

Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Nettverk Protokoll støtte

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Nettverk utskriftsmetoder

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Utskriftsområde

4.2 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Skrifttyper og symboler

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skalerbare PostScript skriftsnitt, 2 PCL faststørrelse skrifttyper, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, 84 skalerbare PCL skriftsnitt, OCR-A, OCR-B skalerbare PCL 5e-fonter, For more information, refer to the Technical Reference.

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)⁵

7.500 -siderkassett, 15.000 side High Yield Cartridge, 35 000 side Ekstra Høy Yield-kassett, , 55 000 side Ultra High Yield Cartridge

Beregnet kapasitet for bildeenhet

opptil 150000 sider, basert på 5 gjennomsnittssider i Letter/A4-størrelse per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x skrivserier, eller basert på 3 gjennomsnittlige Letter/A4-sider per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for alle andre skrivere⁴

Toner(e) levert med produkt

11000 - side Tonerpatron for nybegynner returprogram

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

1020 x 700 x 735 mm

Vekt - emballert (kg)

58.6 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

739.1 x 558.8 x 578.4 mm

Vekt

44.1 kg

Støynivå på tomgang

14 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

57 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

57 dBA

Støynivå ved drift (Kopimaskin)

60 dBA

Støynivå ved drift (Skannerens)

56 dBA

Quiet Mode

53 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1.9 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

42 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

850 Watt

Average Power while Printing Duplex

640 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under kopiering

890 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under skanning

73 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

1.06 kilowatt-hours per week

Garanti

Ett års service på stedet, neste virkedag

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, China Green Product (CGP)

Maksimal belastning på en måned

opptil 350000 sider pr. måned³

Anbefalt månedlig sidevolum

5000 - 100000 Sider²

Spesifisert operasjonsmiljø

Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC)

UNSPSC kode

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området


for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

⁴Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet.

⁵ Gjennomsnittlig standardavkastningsverdi deklarert i henhold til ISO / IEC 19752.

⁶Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

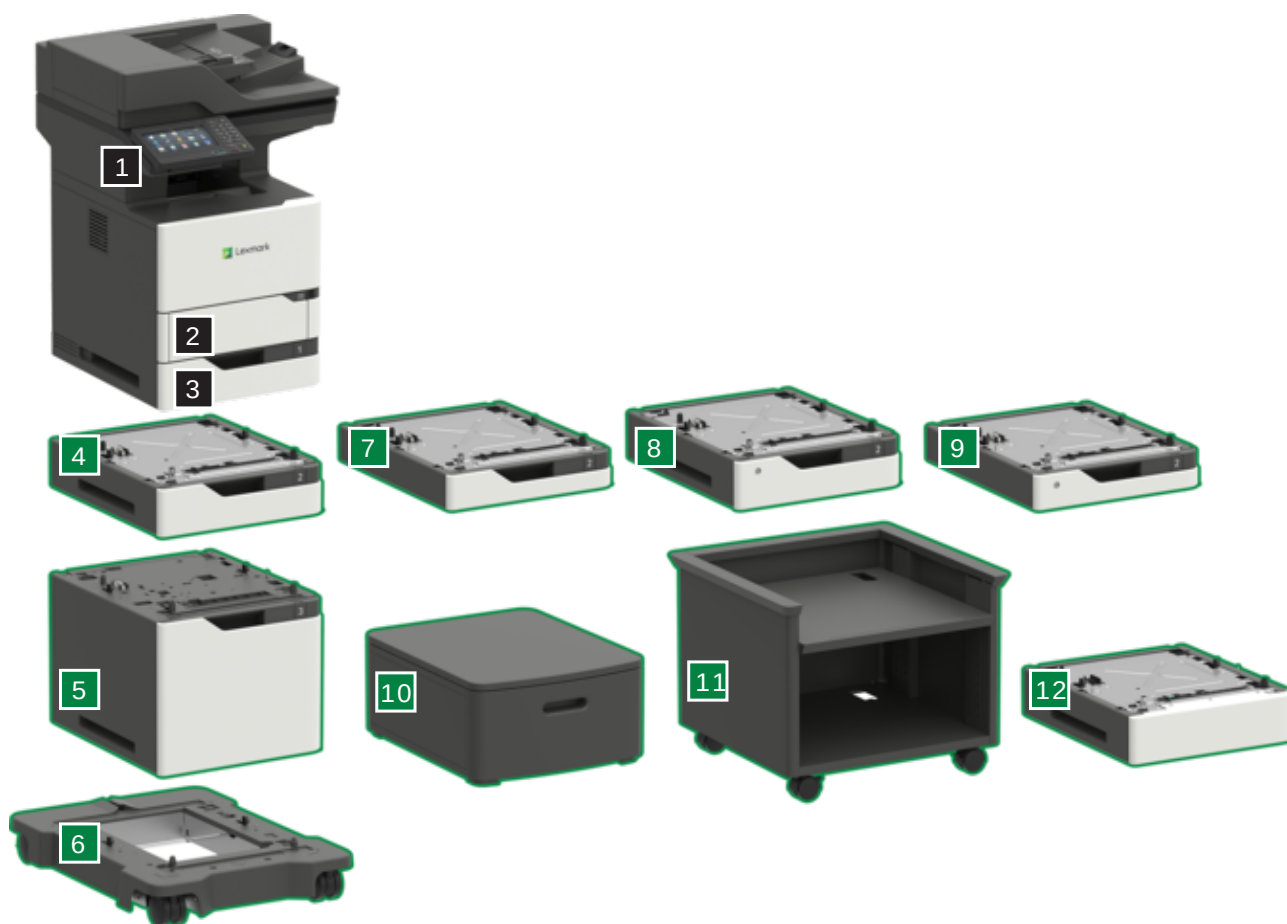

Callout	Availability	Description
1	Standard	7-tommer (17,8 cm) berøringsskjerm
10	Valgfri	Dreibart kabinett
11	Valgfri	Justerbart stativ
12	Valgfri	Spacer
2	Standard	100-arks flerbruksmater
3	Standard	550-arks inngang
4	Valgfri	550-arks skuff
5	Valgfri	2.100 arks skuffe (Caster Base påkrevd)
6	Valgfri	Caster Base
7	Valgfri	250-arks skuff
8	Valgfri	550-arks låsbar skuff
9	Valgfri	250-arks låsbar skuff

P/N	Tonerkassetter	P/N	Tilkobling
58D0UA0	Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 55k tonerkassett	1021294	USB-kabel, 2 meter
58D2000	Lexmark MS821, 823, 825, MS/MX725, 822, 826 7,5k tonerkassett for returprogram	14F0100	RS-232C serielt grensenittkort
58D2H00	Lexmark MS821, 823, 825, MS/MX725, 822, 826 15k tonerkassett for returprogram	14F0000	Parallell 1284-B grensesnittkort
P/N	Utvidede garantier		
58D2X00	Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 35k tonerkassett for returprogram	2363694	MX722 2 års total (1+1) service på stedet
58D2U00	Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 55k tonerkassett for returprogram	2363695	MX722 3 års total (1+2) service på stedet
58D0Z00	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 150k bildeenhhet for returprogram	2363696	MX722 4 års total (1+3) service på stedet
58D0ZA0	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 150k bildeenhhet	2363697	MX722 5 års total (1+4) service på stedet
58D2H0E	Lexmark MS821, 823, 825, MS/MX725, 822, 826 15k tonerkassett for bedrifter	2363698	MX722 1 års service på stedet, fornyelse
58D2X0E	Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 35k tonerkassett for bedrifter	2363699	MX722 1 års reparasjon på stedet (etter garanti), neste virkedag
58D2U0E	Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 55k tonerkassett for bedrifter	2363700	MX722 Per anrop 1 gang, neste virkedag, reparasjon på stedet
58D0Z0E	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 150k bildeenhhet for bedrifter	2363701	MX722 Upgrade to Onsite Service NBD Fix
		2363703	MX722 1-Year Onsite Service NBD Fix
		2363704	MX722 2-Year Onsite Service NBD Fix
		2363705	MX722 3-Year Onsite Service NBD Fix
		2363706	MX722 4-Year Onsite Service NBD Fix
		2363707	MX722 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2365401	MX722 6-Years Total (1+5) Onsite Service
		2367291	MX722 7-Years Total (1+6) Onsite Service
		2369339	MX722 5-Year Onsite Service NBD Fix
		2369340	MX722 6-Year Onsite Service NBD Fix
		2363723	MX722 Per Call Prev Maint. w/ Kit
		2365402	MX722 2-Year Onsite Service Renewal
		2365403	MX722 3-Year Onsite Service Renewal
		2365404	MX722 4-Year Onsite Service Renewal
		2365405	MX722 2-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2365406	MX722 3-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2365407	MX722 4-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
P/N	Papirhåndtering		
50G0800	250-Sheet Tray		
50G0801	250-Sheet Tray		
50G0820	250-Sheet Lockable Tray		
50G0802	550-Sheet Tray		
50G0803	550-Sheet Tray Insert		
50G0822	550-Sheet Lockable Tray		
50G0804	2,100-Sheet Tray		
50G0854	4.3 in. (11 cm) Spacer		
P/N	Møbler		
40C2300	Justerbart stativ		
50G0855	Caster Base		
3073173	Dreibart kabinett		
P/N	Minne		
27X0400	500+ GB harddisk		
57X9801	256 MB flash-minnekort		
57X9814	Kort for koreansk skrifttype		
57X9815	Kort for japansk skrifttype		
57X9812	Kort for forenklet kinesisk skrifttype		
57X9810	Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype		
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM		
P/N	Programløsninger		
40C9201	Kort for IPDS		
40C9200	Skjema- og strekkodekort		
40C9202	Kort for PRESCRIBE-emulering		
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning		
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
P/N	Tilkobling		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver		
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver		
1021231	Parallellkabel (10')		