



Lexmark MX911de

Cu o ieșire de până la 55 ppm și un ciclu lunar de maximum 300.000 de pagini, Lexmark MX911de reprezintă o avansare în domeniul produselor multifuncționale în format mare de la Lexmark.

Cod de produs

26Z0157

Tehnologie de imprimare

Laserul monocrom

Funcție

Scanare color, copierea, Lucrul cu faxul, Scanarea în rețea, tipărire

Dimensiune grup de lucru

Grup de lucru la nivel de departament

Afișaj de tip ecran tactil

da

Ecran de afișare

Ecran tactil color Lexmark din clasa e-Task de 10 inchi (25 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Până la 55 pagini pe minut⁶

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Duplex

Până la 55 fețe/minut⁶

Timpu de imprimare al primei pagini

(monocrom)

În numai < 5.5 secunde

Imprimare duplex (față-verso)

Duplex integrat

Rezoluție de imprimare, monocrom

1200 calitate a imaginii, 1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii, 600 x 600 dpi

Viteza de copiere (A4, Monocrom)

Până la 55 Copii pe minut⁶

Viteza de copiere (A4, Monocrom) Duplex

Până la 55 fețe/minut⁶

Timp prima pagină copiată (Mono)

În numai 5.8 secunde

Gamă de micșorare / mărire

25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplex

(Monocrom)

Până la 80 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)

Până la 80 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex

(Monocrom)

Până la 140 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)

Până la 140 fețe/minut

Suprafață maximă de scanare (mm)

297 x 432 mm

Scanare ADF

DADF (duplex cu o singură trecere)

Tipul scannerului

Scanner plat cu ADF

Tehnologie de scanare

CIS / CCD hibrid

Rezoluție de scanare optică

600 x 600 ppi (negru), până la 600 x 600 ppi (culoare)

Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), PDF de căutare (opțional OCR cu 1 GB RAM și hard disk necesar), Foarte comprimat PDF (1 GB RAM și hard disk necesare)

Destinații de scanare

e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Viteză modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Viteză de transmitere faxuri

<3 secunde pe pagină

Procesor

Dual Core, 0.8 MHz

Memorie, standard

1024 MB

Memorie, maximă

3072 MB

Hard Disk

Inclus în configurație

Sisteme de operare Apple suportate

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Sisteme de operare Linux suportate

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Sisteme de operare UNIX suportate

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Manipulare hârtie inclusă

Tavă de ieșire de 250 de coli, Alimentator multifuncțional de 150 de coli, 2 tavă integrat de 500 coli

Opțiuni de manipulare a hârtiei

Finisor cu capsare și perforare, Capsator liniar, Tăvi în tandem de 2500 de coli, Tavă de 3000 de coli, Finisor broșuri, 2 tavă de 500 de coli

Capacitate de intrare, standard

Până la 1150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 6650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 250 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 3500 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

60 - 256 g/mp

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 256 g/mp

A3

Yes

ADF

Alimentator automat de documente de 100 coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Opțiuni de finisare

da

Funcții de finisare

Stivuire offset, Capsare, Perforare, Pliere broușură și capsare

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard

3

Număr maxim de intrări pentru hârtie

6

Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Plicuri, Etichete, Hârtie simplă, Folii transparente, Consultați Ghidul pentru carton și etichete

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A3, A4, A5, Plicul B5, C5 Plic, DL Plic, Executiv, Folio, JIS-B4, JIS-B5, carte mare, Legal, Scrisoare, Afirmație, Universal, Super Tabloid (304.8 x 483 mm), Oficio, A6, SRA3

Porturi standard

Un slot intern pentru carduri, Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), 2 ports posterior de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A)

Porturi locale opționale

Interfață serială internă RS-232C, Paralel bidirecțional intern 1284-B

Porturi de rețea opționale

MarkNet N8350 802.11b/g/n fără fir intern

USB direct

da

Rețea Ethernet

da

Suport pentru protocoale de rețea

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode de imprimare în rețea

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP îmbunătățit (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Integrarea ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Trageți prin imprimare

Protocoale de administrare a rețelei¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Securitate rețea

SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4.2, 3, 3, 3 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, xHTML, Imagine directă, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fonturi și seturi de simboluri

3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 158 fonturi PostScript scalabile, 2 fonturi bitmap PCL, 39 de fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi bitmap PPDS, 84 fonturi scalabile PCL, OCR-A, OCR-B scalabile PCL 5e fonturi, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică.

Capacități cartușe (până la)⁵

, Cartuș de mare capacitate de 32.500 de pagini

Capacitate estimată a fotoconductorului

Până la 125000 pagini, luând în calcul o medie de 3 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare și o acoperire de aproximativ 5%⁴

Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul

Cartuș de toner starter, 21.000 pagini

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

1194 x 762 x 838 mm

Greutate pachet (kg)

112 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)

909 x 615 x 697 mm

Greutate

95 kg

Dimensiuni, tăvi extinse (mm - Î x L x l)

1307 x 953 x 1246 mm

Nivel de zgomot în repaus

31 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

53 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

55 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

54 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

56 dBA

ENERGY STAR

Nu

Putere medie consumată în modul**Hibernare**

0.6 Wați

Putere medie consumată în modul Sleep

3.45 Wați

Putere medie consumată în modul Ready

220 Wați

Putere medie consumată la imprimare

925 Wați

Putere medie consumată la imprimarea**față-verso**

850 Wați

Putere medie consumată la copiere

950 Wați

Putere medie consumată la scanare

230 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

1.48 KW oră pe săptămână

Garanție produs

1-Year Onsite Service

Certificări ale produsului

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark, China Green Product (CGP)

Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 300000 pagini pe lună³

Volum recomandat de pagini imprimate lunar

15000 - 50000 Pagini²

Mediu de operare specificat

Altitudine: 0 - 2.500 Metri, Umiditate: 15 până la 85% umiditate relativă, Temperatură: 10 până la 30°C

Țara de origine

China (PRC)

Cod UNSPSC

43212110

¹ Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi folosit în OpenSSL Toolkit. (Http://www.openssl.org/)


² "Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

³ "Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

⁴ Valoarea efectivă a capacității poate varia în funcție de alți factori, cum ar fi viteza dispozitivului, dimensiunea hârtiei și orientarea alimentării, acoperirea tonerului, sursa tăvii, procentajul imprimării numai în negru și complexitatea sarcinii medii de imprimare.

⁵ Valoarea medie a randamentului paginii standard declarată conform ISO / IEC 19752.

⁶ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

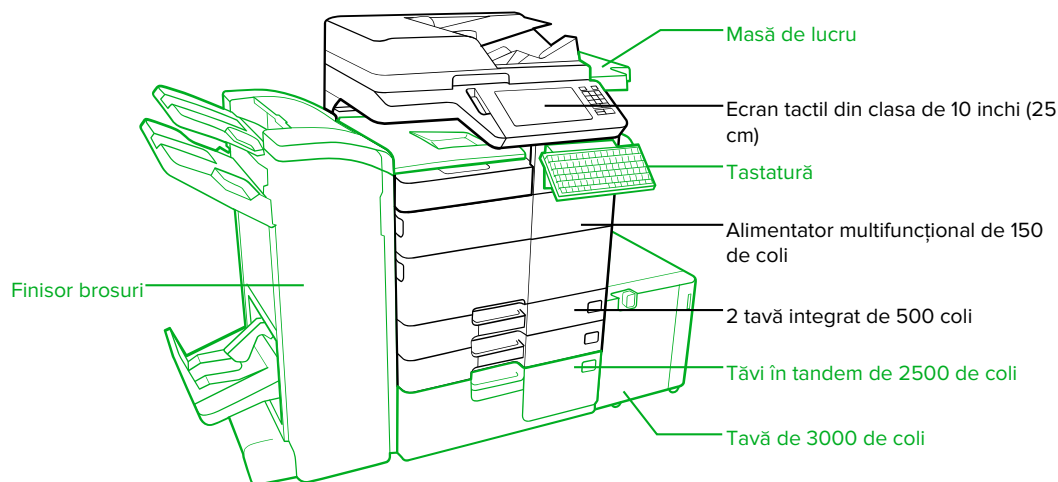

Standard

Opțional

P/N	Cartușe de toner	P/N	Conectivitate	P/N	Componente de service
25A0013	25A0013 - Cartușe de capse (3 pachete)	14F0100	Card de interfață serială RS-232C pentru T65x, X65x	40X9673	Kit de întreținere pentru alimentatorul multifuncțional
64G0H00	64G0H00 - Cartuș de toner de mare capacitate pentru MX910, MX911, MX912 (32.500)	14F0000	Card de interfață paralelă 1284-B, pentru T65x, X65x	40X9669	Kit de întreținere pentru unitatea 300K
54G0P00	54G0P00 - Fotoconductor (125.000)	27X0225	Server de imprimare fără fir MarkNet N8350 802.11b/g/n	40X9046	Fuser
54G0W00	54G0W00 - Recipient pentru toner rezidual (90.000)	57X7000	Kit pentru tastatură în engleză	40X9936	Developer unit
		57X7002	Kit pentru tastatură în italiană		
		27X0310	Server de imprimare fără fir MarkNet N8350 plus NFC		
		SPD0002	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V		
P/N	Manipulare hârtie	P/N	Garanții prelungite		
26Z0087	Tăvi în tandem de 2500 de coli	2356883	MX911, MX9155 1 Year Renewal		
26Z0089	Tavă de 3000 de coli		Onsite Repair Next Business Day Fix		
26Z0085	2 tăvi de 500 de coli	2365506	MX911, MX9155 6 Years Total (1+5)		
26Z0084	Capsator liniar pentru MS911, MX910, MX911		Onsite Repair Next Business Day		
26Z0091	Tavă de suporturi pentru bannere pentru MS911, MX91x	2365507	MX911, MX9155 2 Years renewal		
26Z0082	Finisor de broșuri (cu 4 găuri) pentru MS911, MX91x		OnSite Service, Response Time Next Business Day		
26Z0080	Finisor cu capsare și perforare pentru MS911, MX91x (pentru 4 găuri)	2365508	MX911, MX9155 3 Years renewal		
			OnSite Service, Response Time Next Business Day		
P/N	Mobilier				
26Z0090	Raft de lucru	2365509	MX911, MX9155 4 Years renewal		
26Z0094	Cabinet cu roțile		OnSite Service, Response Time Next Business Day		
P/N	Opțiuni de memorie				
57X9016	DRAM DDR3 1024 MO x32	2365510	MX911, MX9155 2 Year Renewal		
57X9012	DRAM DDR3 2048 MO x32		Onsite Repair Next Business Day Fix		
57X9101	Cartelă de memorie flash de 256 MO	2365511	MX911, MX9155 3 Year Renewal		
57X0070	Kit cu carcasă pentru hard diskul detașabil	2365512	Onsite Repair Next Business Day Fix		
			MX911, MX9155 4 Year Renewal		
			Onsite Repair Next Business Day Fix		
P/N	Soluții și aplicații	2356866	Service la adresa clientului pentru o perioadă totală de 2 ani (1+1) pentru MX911		
57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact				
57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact	2356867	Service la adresa clientului pentru o perioadă totală de 3 ani (1+2) pentru MX911		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device				
26Z0196	Card pentru IPDS pentru MX910, MX911, MX912	2356868	Service la adresa clientului pentru o perioadă totală de 4 ani (1+3) pentru MX911		
26Z0195	Card de formulare și coduri de bare pentru MX91x				
26Z0197	Card de emulare PRESCRIBE pentru MX910, MX911, MX912	2356869	Service la adresa clientului pentru o perioadă totală de 5 ani (1+4) pentru MX911		
		2356870	Reînnoire cu 1 an a ofertei de service la adresa clientului pentru MX911		
P/N	Conectivitate	P/N	Componente de service		
27X0142	Server de imprimare Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet	40X9672	Kit de întreținere pentru unitatea ADF		
1021231	Cablu paralel (10')	40X9704	Kit pentru transferul imaginilor		
1021294	Cablu USB (2 metri)				