



Lexmark MX911de

Zaradi hitrosti 55 strani na minuto in največje zmogljivosti tiskanja do 300.000 strani na mesec je Lexmark MX911de uvrščen še stopničko višje med Lexmarkovi večnamenskimi izdelki velikega formata.

Številka dela

26Z0157

Tehnologija tiskanja

Enobarvni laser

Funkcija

barvnega skeniranja, kopiranje, Faksiranje, Skeniranje omrežja, tiskanje

Velikost delovne skupine

Oddelčna delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

10-palčni (25-cm) barvni zaslon na dotik Lexmark za izvajanje e-opravl

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 55 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex-obojestransko

Do 55 str/min⁶

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: < 5.5 sekund

Obojestransko tiskanje

Integrirani duplex

Ločljivost tiska, črna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Hitrost kopiranja (A4, črno)

Do 55 kopij/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, črno) Duplex-obojestransko

Do 55 str/min⁶

Prva stran (črno-bela) je kopirana v

Hitrost: 5.8 sekund

Stopnja pomanjšave / povečave

25 - 400 %

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (črno)

Do 80 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 80 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja (črno)

Do 140 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 140 Strani na minuto

Območje skeniranja, maksimum (mm)

297 x 432 mm

Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF)

DADF (enojni dupleks)

Tip skenerja

Ploski skener z ADF

Tehnologija skeniranja

CIS / CCD Hybrid

Ločljivost skeniranja

600 x 600 ppi (črna), do 600 X 600 ppi (barva)

Oblike zapisa optično prebranih datotek (Pošlji kot)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhivski PDF (A-1a, A-1b), PDF, ki ga je mogoče iskati (potreben je OCR z 1 GB RAM-om in trdim diskom), Visoko stisnjen PDF (potreben je 1 GB RAM-a in trdega diska)

Cilji optičnega branja

e-mail, FTP, USB ključek, USB ali računalnik, povezan z omrežjem, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Hitrost modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Hitrost prenosa pri faksiranju

<3 sekunde na stran

Procesor

Dual Core, 0.8 MHz

Spomin, standarden

1024 MB

Spomin, maksimum

3072 MB

Trdi disk

Vključeno v konfiguraciji

Podprti Apple operacijski sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Podprti Linux operacijski sistemi

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podprti Novell operacijski sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Podprti UNIX operacijski sistemi

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Standardna papirna opcija

Izhodni koš za 250 listov, Večnamenski podajalnik za 150 listov, 2 x Vgrajeno pladenj za 500 listov

Dodatne papirne opcije

Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom, Spenjalnik v vrstici, Dvojni vzporedni pladenj za 2500 listov, Pladenj za 3000 listov, Zaključevalnik za knjižice, 2 x Pladenj za 500 listov

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 1150 listov papirja teže 70 g/m2

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 6650 listov papirja teže 70 g/m2

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 250 listov papirja teže 70 g/m2

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 3500 listov papirja teže 70 g/m2

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 256 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 256 g/m2

A3

Yes

Samodejni podajalnik dokumentov

Samodejni podajalnik dokumentov za 100 listov

APD vhodna kapaciteta papirja

Do 100 listov papirja teže 70 g/m2

APD izhodna kapaciteta papirja

Do 100 listov papirja teže 70 g/m2

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Ja

Funkcije končne obdelave

Odmično zlaganje, Spenjanje, Luknjanje, Pregibanje knjižice in spenjanje

Število vnosov papirja, standardno

3

Število vnosov papirja, največje

6

Podprte velikosti medija

Karton, Ovojnice, Etikete, Navaden papir, Prosojnice, Glejte navodila za karton in nalepke

Podprte velikosti medija

10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A3, A4, A5, B5 ovojnica, C5 ovojnica, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Standardna vrata

En reža za notranjo kartico, Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sprednja specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified port (tip A), Dva zadnja USB 2.0 specifikacija Hi-Speed certificirana vrata (tip A)

Opcijska lokalna vrata

Notranja kartica z zaporednim vmesnikom RS-232C, Notranji dvosmerni vzporedni vmesnik 1284-B

Opcijska mrežna vrata

Notranji MarkNet N8350 802.11b / g / n brezžični

Možnost neposredne povezave z vrati USB
Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Podpora omrežnega protokola

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Omrežne metode tiskanja

LPR/LPD, Neposredni IP (vrata 9100), Okrepljeno IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje omrežja¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina tiskanja (mm)

4.2, 3, 3, 3 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega robu (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, xHTML, Neposredna slika, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Nabor fontov in simbolov

3 od 9 prilagodljivih pisav PCL 5e v ozki, redni in široki, 158 prilagodljivih pisav PostScript, 2 pisave PCL bitmap, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 5 pisav bitnih pisav PPDS, 84 prilagodljivih pisav PCL, OCR-A, OCR-B razširljive pisave PCL 5e, Za več informacij glejte Tehnični opis.

Število natisnjenih strani z kartušo (do)⁵

, Zmogljivejša kartuša za 32.500 strani

Predvidena zmogljivost fotoprevodnika

Do 125000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani⁴

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Začetne kartuša za kartuš zmogljivosti do 21.000 strani

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

1194 x 762 x 838 mm

Teža paketa (kg)

112 kg

Velikost (mm - V x D x G)

909 x 615 x 697 mm

Teža

95 kg

Velikost, izvlečeni predali (mm - V x D x G)

1307 x 953 x 1246 mm

Stopnja hrupnosti, mirovanje

31 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

53 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

55 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (kopiranja)

54 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (skeniranja)

56 dBA

ENERGY STAR

Ne

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.6 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

3.45 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

220 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

925 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

850 watts

Povprečna poraba energije pri kopiranju

950 watts

Povprečna poraba energije pri optičnem branju

230 watts

Običajna poraba električne energije (TEC) po smernicah Energy Star

1.48 KWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Service

Potrdila izdelka

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SIL, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark, China Green Product (CGP)

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 300000 Strani na mesec³

Priporočena mesečna količina strani

15000 - 50000 Strani²

Določeno delovno okolje

Višina: od 0 do 2500 metrov, Vlažnost: od 15 od 85 % relativne vlažnosti, Temperatura: od 10 do 30 °C

Država izvora

China (PRC)

UNSPSC koda

43212110

¹ Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

⁴ Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla.

⁵ Povprečna standardna donosnost strani, prijavljena v skladu z ISO / IEC 19752.

⁶ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

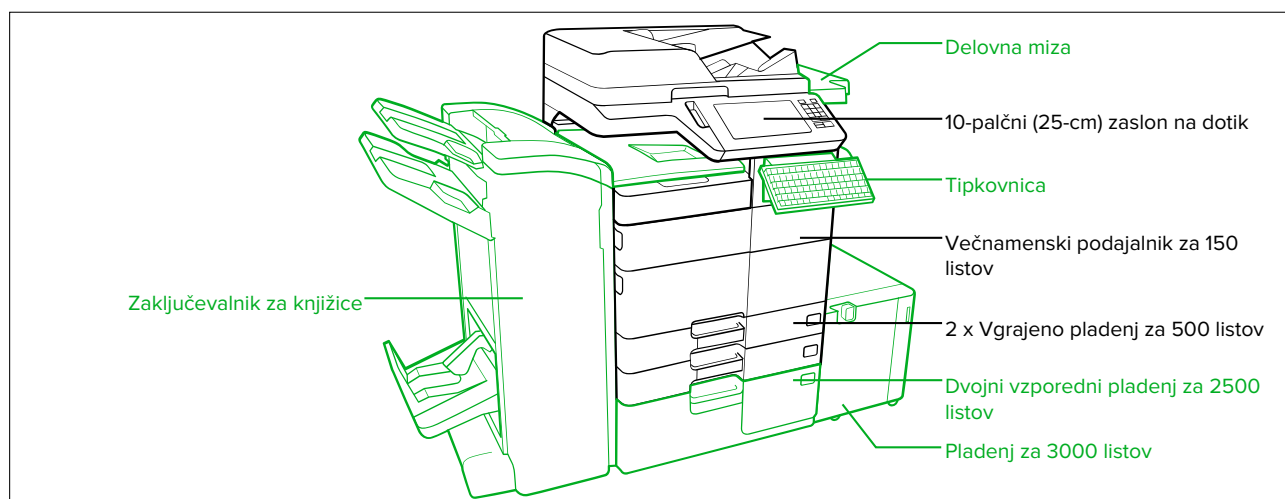

Standard
Dodatno

P/N	Kartuše z barvilom	P/N	Možnosti povezovanja
25A0013	Kartuše s sponkami (3 paketi)	57X7000	Angleška tipkovnica
64G0H00	MX910, MX911, MX912 – Zmogljivejša kartuša z barvilom (32,5K)	57X7002	Italijanska tipkovnica
54G0P00	Fotoprevodna enota (125K)	SPD0002	Naprava za prenapetostno zaščito, 220–240 V
54G0W00	Posodica za odpadno barvilo (90K)		
P/N	Ravnanje s papirjem	P/N	Podaljšane garancije
26Z0087	Dvojni vzporedni pladenj za 2500 listov	2365506	MX911, XM9155 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
26Z0089	Pladenj za 3000 listov	2365507	MX911, XM9155 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0085	Dva pladnja za 500 listov	2365508	MX911, XM9155 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0084	MS911, MX910, MX911 – Spenjalnik v vrstici	2365509	MX911, XM9155 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0091	MS911, MX91x – pladenj za transparente	2356866	MX911 – Dvoletna storitev popolnega (1+1) servisa pri kupcu
26Z0082	MS911, MX91x – zaključevalnik za knjižice (4 luknje)	2356867	MX911 – Triletna storitev popolnega (1+2) servisa pri kupcu
26Z0080	MS911, MX91x – Zaključevalnik s spenjalnikom in luknjalnikom (4 luknje)	2356868	MX911 – Štiriletna storitev popolnega (1+3) servisa pri kupcu
P/N	Pohišstvo	2356869	MX911 – Petletna storitev popolnega (1+4) servisa pri kupcu
26Z0090	Delovna polica	2356870	MX911 – Obnovitev 1-letnega servisa na delovnem mestu
26Z0094	Omarica s kolesci		
P/N	Možnosti pomnilnika	P/N	Nadomestni deli
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM	40X9672	Komplet za vzdrževanje samodejnega podajalnika dokumentov
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM	40X9704	Komplet za prenos slike
57X9101	Bliskovna pomnilniška kartica velikosti 256 MB	40X9673	Komplet za vzdrževanje večnamenskega podajalnika
57X0070	Odstranljivo ohišje za trdi disk	40X9669	Komplet za vzdrževanje 300K
P/N	Programske rešitve	40X9046	Fuser
57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti	40X9936	Developer unit
57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		
26Z0196	MX910, MX911, MX912 – Kartica za IPDS		
26Z0195	MX91x – Kartica za obrazce in črtne kode		
26Z0197	MX910, MX911, MX912 – Kartica za emulacijo PRESCRIBE		
P/N	Možnosti povezovanja		
27X0142	Tiskalni strežnik Lexmark MarkNet™ N8230 s podporo za optični ethernet		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		