



Lexmark MX931dse

Črno-beli večnamenski izdelek Lexmark MX931dse velikega formata je zasnovan za varnost, vsestranskost in učinkovitost delovanja za velike delovne skupine pri hitrostih do 35 strani na minuto*.

Številka dela

32D0070

Tehnologija tiskanja

Enobarvni laser

Funkcija

barvnega skeniranja, kopiranje, Faksiranje, Skeniranje omrežja, tiskanje, Trusted Platform Module (TPM), Modul TPM v nekaterih državah ni na voljo.

Velikost delovne skupine

Velika delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

Lexmark e-Task 7-palčni (17,8 cm) barvni zaslon na dotik

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 35 str/min⁴

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex-obojestransko

Do 35 str/min⁴

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: 4.5 sekund

Obojestransko tiskanje

Integrirani dupleks

Ločljivost tiska, črna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Hitrost kopiranja (A4, črno)

Do 35 kopij/min⁴

Hitrost kopiranja (A4, črno) Duplex-obojestransko

Do 35 str/min⁴

Prva stran (črno-bela) je kopirana v

Hitrost: 6.4 sekund

Stopnja pomanjšave / povečave

25 - 400 %

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (črno)

Do 60/60 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 60/60 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja (črno)

Do 29/29 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 29/29 Strani na minuto

Območje skeniranja, maksimum (mm)

297 x 432 mm

Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF)

RADF (obratno obojestransko optično branje)

Tip skenerja

Flatbed scanner with automatic document feeder

Ločljivost skeniranja

600 X 600 ppi

Oblike zapisa optično prebranih datotek (Pošlji kot)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhivski PDF (A-1a, A-1b), PDF, ki ga je mogoče iskati

Cilji optičnega branja

e-mail, FTP, USB ključek, USB ali računalnik, povezan z omrežjem

Hitrost modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Hitrost prenosa pri faksiranju

<3 sekunde na stran

Hitrost procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Spomin, standarden

4096 MB

Spomin, maksimum

4096 MB

Trdi disk

Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podprti Linux operacijski sistemi

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server, v katerem se izvajajo terminalske storitve, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podprti Novell operacijski sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standardna papirna opcija

Večnamenski podajalnik za 100 listov, 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin

Dodatne papirne opcije

Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom, Spenjalnik v vrstici, 520-Sheet Tray, 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Envelope Tray, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 620 listov papirja teže 70 g/m²

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 5140 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 400 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 2000 listov papirja teže 70 g/m²

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 256 g/m²

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 256 g/m²

A3

Yes

Samodejni podajalnik dokumentov

Samodejni podajalnik dokumentov za 110 listov

APD vhodna kapaciteta papirja

Do 110 listov papirja teže 70 g/m²

APD izhodna kapaciteta papirja

Do 110 listov papirja teže 70 g/m²

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Ja

Funkcije končne obdelave

Odmično zlaganje, Spenjanje, Luknjanje

Število vnosov papirja, standardno

2

Število vnosov papirja, največje

6

Podprte velikosti medija

Karton, Ovojnice, Gladek papir, Etikete, Navaden papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podprte velikosti medija

10 Ovojnice, 7 3/4 Ovojnice, 9 Ovojnice, A3, A4, A5, B5 ovojnice, C4 ovojnice, C5 ovojnice, DL ovojnice, Hagaki kartica, Izvršni, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Pravno, Pismo, Izjava, Oficio, A6

Standardna vrata

Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sprednja specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified port (tip A), Zadnja hitra potrjena vrata USB 2.0 (Vrsta A)

Opcijska mrežna vrata

Marknet N8372 WiFi možnost

Možnost neposredne povezave z vrati USB

Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Podpora omrežnega protokola

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Omrežne metode tiskanja

Okrepljeno IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje omrežja

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Upravljanje potrdil, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Površina tiskanja (mm)

4.2 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega robu (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Neposredna slika, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Nabor fontov in simbolov

158 prilagodljivih pisav PostScript, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 5 pisav bitnih pisav PPDS, Za več informacij glejte Tehnični opis., 89 scalable PCL 5/6 fonts, 2 PCL 5/6 bitmap fonts

Število natisnjenih strani z kartušo (do)³

, 37,000-page Black Cartridge

Predviden izkoristek transverne enote

Do 81,500 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Črna kartuša 18.500 - strani

Nadomestne kartuše:

Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions.

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

1009 x 764 x 811 mm

Teža paketa (kg)

71.5 kg

Velikost (mm - V x D x G)

767.9 x 590 x 699.3 mm

Teža

53 kg

Stopnja hrupnosti, mirovanje

15 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

51 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

51 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (kopiranja)

56 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (skeniranja)

55 dBA

ENERGY STAR

Ja

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.2 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

1.1 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

87 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

455 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

438 watts

Običajna poraba električne energije (TEC) po smernicah Energy Star

0.52 kWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Potrdila izdelka

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEC, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 150 000 Strani na mesec²

Priporočena mesečna količina strani

4,000 - 20,000 Strani¹

Določeno delovno okolje

Vlažnost: od 8 do 80 % relativne vlažnosti, Višina: od 0 do 2500 metrov, Temperatura: od 10 do 32 °C

Država izvora

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

UNSPSC koda


43212110

¹"Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavniki, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

²"Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

³ Povprečna standardna donosnost strani, prijavljena v skladu z ISO / IEC 19752.

⁴Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

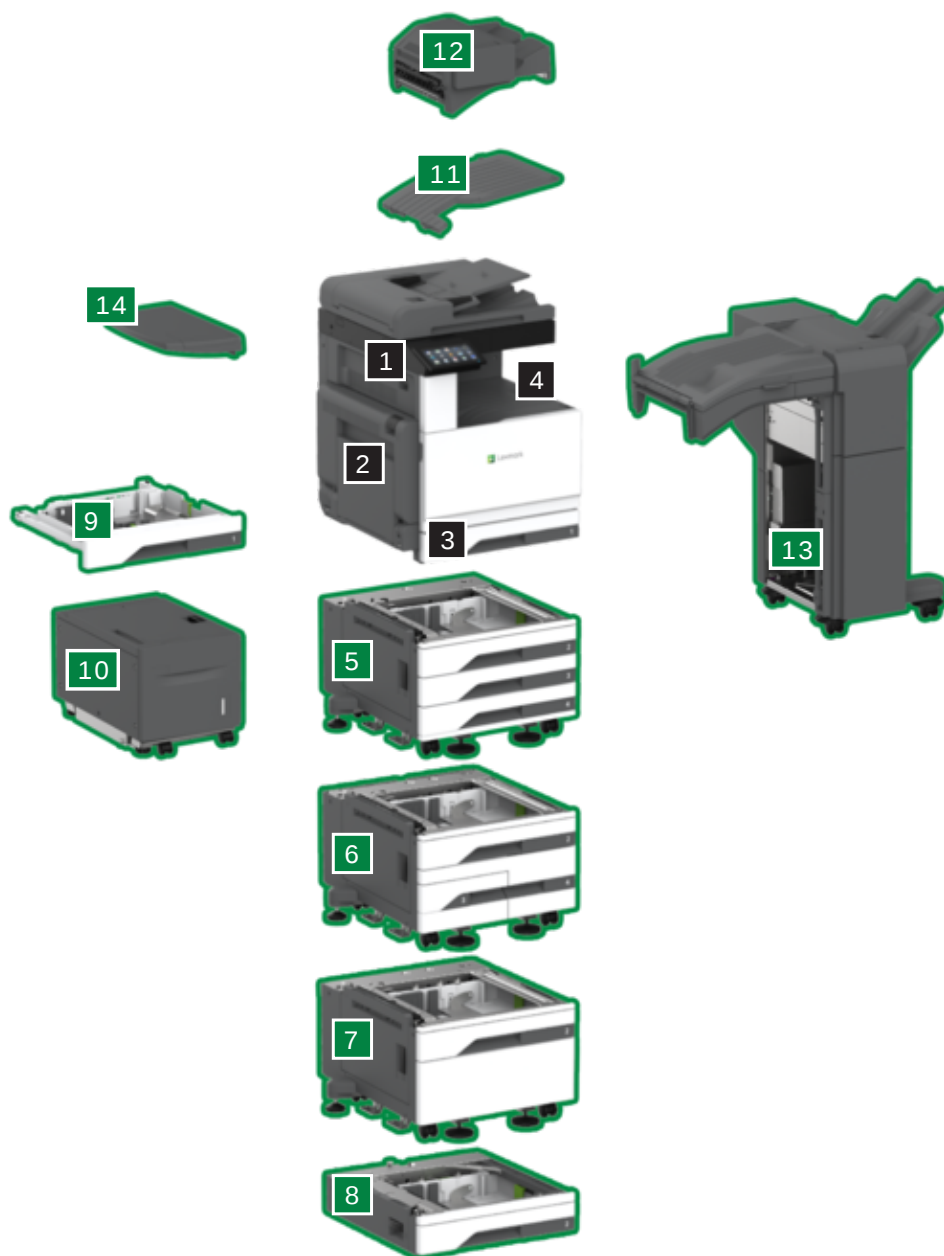

Callout	Availability	Description
1	Standard	7-palčni (17,8 cm) zaslon na dotik
10	Dodatno	2,000-Sheet Tray (sidecar)
11	Dodatno	Dual Catch Bin
12	Dodatno	Spenjalnik v vrstici
13	Dodatno	Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom
14	Dodatno	Work Table
2	Standard	Večnamenski podajalnik za 100 listov
3	Standard	520-Sheet Input Tray
4	Standard	400-Sheet Output Bin
5	Dodatno	3 x 520-Sheet Tray with casters
6	Dodatno	2,520-Sheet Tandem Tray with casters
7	Dodatno	520-Sheet Tray with Caster Cabinet
8	Dodatno	520-Sheet Tray
9	Dodatno	Envelope Tray

P/N	Kartuše z barvilom
63D0Z00	Slikovna enota za črno barvo Lexmark MX931 81.5K
63D0H00	Kartuša s črnim barvilom Lexmark MX931 37K
P/N	Pohištvo
32D0808	Delovna miza CX93x/MX93x
P/N	Možnosti pomnilnika
27X0400	Trdi disk velikosti 500+ GB
P/N	Programske rešitve
57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti
57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License
P/N	Možnosti povezovanja
27X6410	Brezžični tiskalni strežnik Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
57X7040	English Keyboard Kit
37X6350	Analog Fax Card
SPD0002	Naprava za prenapetostno zaščito, 220–240 V