



Lexmark MX511dte

Lexmark MX511dte s faksom in hitrim procesorjem ponuja napredne rešitve in večjo zmogljivost podajanja ter omogoča obojestransko tiskanje in hitro tiskanje, kopiranje ter optično branje za vse vaše poslovne podvige.

Številka dela

35S5951

Tehnologija tiskanja

Enobarvni laser

Funkcija

barvnega skeniranja, kopiranje, Faksiranje, Skeniranje omrežja, tiskanje

Velikost delovne skupine

Srednje velika delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

4,3-palčni (10,9-cm) barvni zaslon na dotik Lexmark e-Task

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 42 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex- obojestransko

Do 18 str/min⁶

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: 6.5 sekund

Obojestransko tiskanje

Integrirani duplex

Ločljivost tiska, črna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Hitrost kopiranja (A4, črno)

Do 42 kopij/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, črno) Duplex- obojestransko

Do 21 str/min⁶

Prva stran (črno-bela) je kopirana v

Hitrost: 6.5 sekund

Stopnja pomanjšave / povečave

25 - 400 %

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (črno)

Do 41 / 43 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 19 / 20 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja (črno)

Do 18 / 19 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 8 / 9 Strani na minuto

Območje skeniranja, maksimum (mm)

215.9 x 355.6 mm

Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF)

RADF (obratno obojestransko optično branje)

Tip skenerja

Ploski skener z ADF

Tehnologija skeniranja

CIS

Ločljivost skeniranja

do 600 X 600 ppi (barva), 1200 X 600 ppi (črno-belo)

Oblike zapisa optično prebranih datotek (Pošlji kot)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhivski PDF (A-1a, A-1b), PDF, ki ga je mogoče iskati (potreben je OCR z 1 GB RAM-om in trdim diskom), Visoko stisnjen PDF (potreben je 1 GB RAM-a in trdega diska)

Cilji optičnega branja

e-mail, FTP, USB ključek, USB ali računalnik, povezan z omrežjem, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Hitrost modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Hitrost prenosa pri faksiranju

<3 sekunde na stran

Procesor

Dual Core, 0.8 MHz

Spomin, standarden

512 MB

Spomin, maksimum

2560 MB

Trdi disk

Možnost je na voljo

Podprti Apple operacijski sistemi

Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podprti Linux operacijski sistemi

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podprti Novell operacijski sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Podprti UNIX operacijski sistemi

Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Standardna papirna opcija

Vgrajeno pladenj za 250 listov, Večnamenski podajalnik za 100 listov, Izhodni koš za 150 listov, Vgrajeno obojestransko tiskanje, Pladenj za 550 listov

Dodatne papirne opcije

Pladenj za 250 listov, Pladenj za 550 listov, Pladenj za 550 listov z možnostjo zaklepanja

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 900 listov papirja teže 70 g/m²

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 2000 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 150 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 150 listov papirja teže 70 g/m²

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 120 g/m²

Samodejni podajalnik dokumentov

Samodejni podajalnik dokumentov za 50 listov

APD vhodna kapaciteta papirja

Do 50 listov papirja teže 70 g/m²

APD izhodna kapaciteta papirja

Do 50 listov papirja teže 70 g/m²

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Ne

Število vnosov papirja, standardno

3

Število vnosov papirja, največje

5

Podprte velikosti medija

Karton, Ovojnice, Papirnate nalepke, Navaden papir, Prosojnice, Glejte navodila za karton in nalepke

Podprte velikosti medija

10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A4, A5, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B5, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, Oficio, A6

Standardna vrata

En reža za notranjo kartico, Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Spretna specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified port (tip A), Zadnja hitra potrjena vrata USB 2.0 (Vrsta A)

Opcijska lokalna vrata

Notranja kartica z zaporednim vmesnikom RS-232C, Notranji dvosmerni vzporedni vmesnik 1284-B

Opcijska mrežna vrata

Notranji MarkNet N8350 802.11b / g / n brezžični

Možnost neposredne povezave z vrati USB Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Podpora omrežnega protokola

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Omrežne metode tiskanja

LPR/LPD, Neposredni IP (vrata 9100), Okrepljeno IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje omrežja¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Površina tiskanja (mm)

4.0 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega robu (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Neposredna slika, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Nabor fontov in simbolov

3 od 9 prilagodljivih pisav PCL 5e v ozki, redni in široki, 2 pisave PCL bitmap, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 5 pisav bitnih pisav PPDS, 84 prilagodljivih pisav PCL, OCR-A, OCR-B razširjene pisave PCL 5e, Za več informacij glejte Tehnični opis., 91stopenjski PostScript fonti

Število natisnjenih strani z kartušo (do)⁵

Kartuša 2.500 - strani, Kartuša z visokim izkoristkom 10000 - strani, Kartuša z izredno visokim izkoristkom 20.000 - strani,

Predviden izkoristek transverne enote

Do 60000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani⁴

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Kartuša s tonerjem za začetnike 5.000 - strani

Nadomestne kartuše:

Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions.

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

805 x 543 x 599 mm

Teža paketa (kg)

32.0 kg

Velikost (mm - V x D x G)

610 x 489 x 452 mm

Teža

26.5 kg

Stopnja hrupnosti, mirovanje

Inaudible dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

56 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

54 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (kopiranja)

56 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (skeniranja)

55 dBA

Tihi način

51 dBA

ENERGY STAR

Ja

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.4 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

3.5 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

12 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

600 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

420 watts

Povprečna poraba energije pri kopiranju

620 watts

Povprečna poraba energije pri optičnem branju

30 watts

Običajna poraba električne energije (TEC) po smernicah Energy Star

2.4 KWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Service

Potrdila izdelka

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 120000 Strani na mesec³

Priporočena mesečna količina strani

2000 - 12000 Strani²

Določeno delovno okolje

Temperatura: od 16 do 32 °C, Vlažnost: od 8 od 80 % relativne vlažnosti, Višina: od 0 do 2896 metrov

Pogoji licence/pogodbe

Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/prINTERlicense.

Država izvora

China (PRC)

UNSPSC koda

43212110

¹ Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravo. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

⁴ Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla.

⁵ Povprečna standardna donosnost strani, prijavljena v skladu z ISO / IEC 19752.

⁶ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

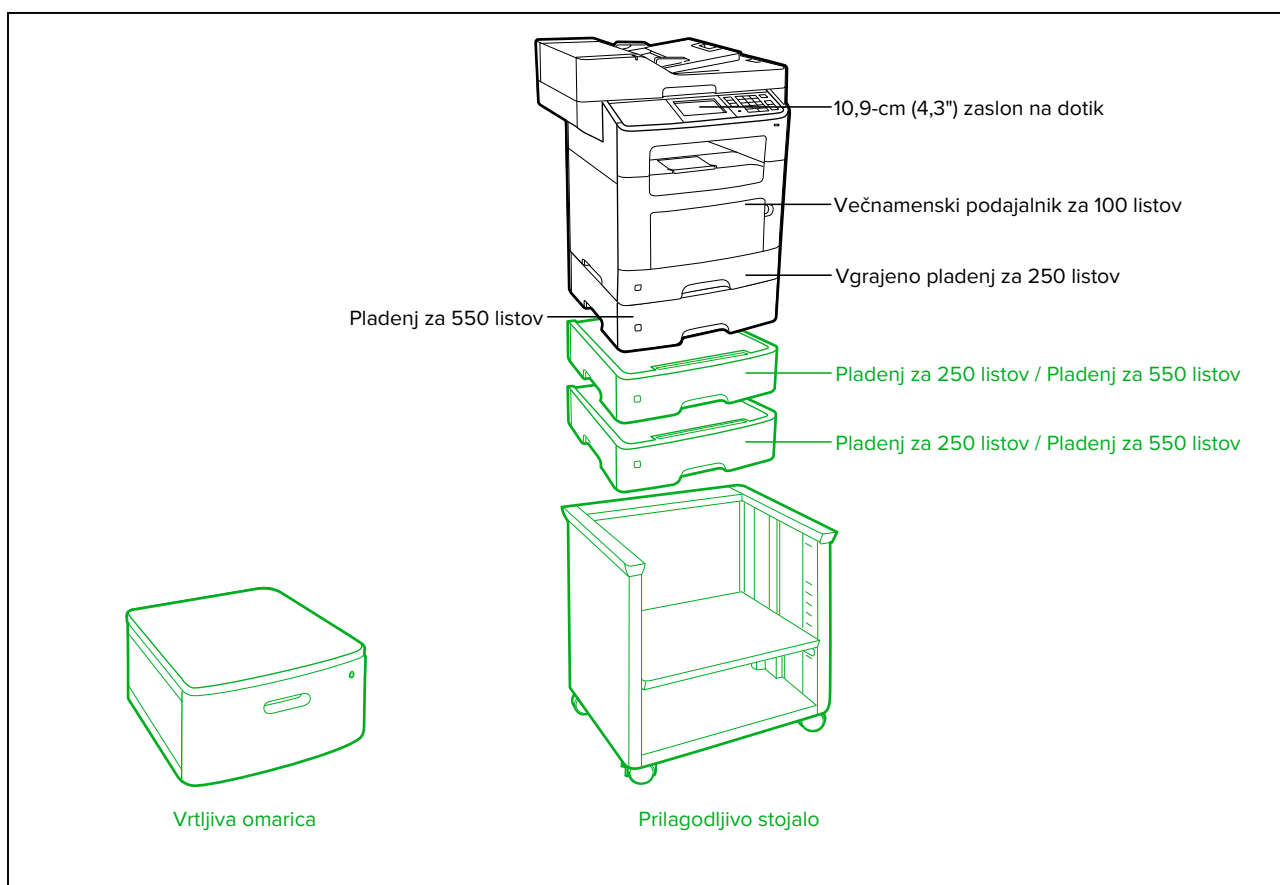

Standard
Dodatno

P/N	Kartuše z barvilom	P/N	Programske rešitve	P/N	Deli, ki jih lahko zamenja uporabnik
50F0Z00	500Z Slikovna enota za črno barvo iz programa za vračilo	57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264	40X8443	Tray Pick roller assembly
50F0ZA0	500ZA Slikovna enota za črno barvo			40X9110	ADF Pick Roll pad
60F2X00	602X Izjemno zmogljiva kartuša iz programa za vračilo	P/N	Možnosti povezovanja	P/N	Nadomestni deli
60F2H00	602H Zmogljivejša kartuša iz programa za vračilo	27X0901	Vzporedna vmesniška kartica 1284-B	40X9136	Komplet za vzdrževanje fiksne enote (220–240 V)
60F2000	602 Kartuša iz programa za vračilo	27X0900	Kartica z zaporednim vmesnikom RS-232C	40X9108	Ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov
60F0XA0	600XA Izjemno zmogljiva kartuša	SPD0002	Naprava za prenapetostno zaščito, 220–240 V	40X8295	MPF pick roller and separator pad
60F2X0E	602XE Izjemno zmogljiva združena kartuša (20k)	P/N	Podaljšane garancije	40X8393	Transfer roll
60F2H0E	602HE Zmogljivejša združena kartuša (10k)	2360831	MX51x 3 Year Upgrade from Initial to NBD extended Guarantee	40X8736	Valj za pobiranje za samodejni podajalnik dokumentov
60F200E	602E Združena kartuša (2,5k)	2365246	MX51x, XM1145 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day	40X9077	Redrive assembly
P/N	Ravnanje s papirjem	2365247	MX51x, XM1145 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day	40X8024	Fuser, 220-240V
35S0267	Pladenj za 250 listov	2365248	MX51x, XM1145 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
P/N	Pohištvo				
35S8502	Prilagodljivo stojalo				
P/N	Možnosti pomnilnika				
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM	2355564	MX510, MX511 – Dvoletna storitev popolnega (1+1) servisa pri kupcu		
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM	2355565	MX510, MX511 – Triletna storitev popolnega (1+2) servisa pri kupcu		
57X9101	Bliskovna pomnilniška kartica velikosti 256 MB	2355566	MX510, MX511 – Štiriletna storitev popolnega (1+3) servisa pri kupcu		
27X0210	Trdi disk velikosti 500 GB	2355567	MX510, MX511 – Petletna storitev popolnega (1+4) servisa pri kupcu		
P/N	Programske rešitve	2355568	MX510, MX511 – Obnovitev 1-letnega servisa na delovnem mestu		
57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti				
57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti				
57X0210	Elatec Reader Authentication Device				