



Lexmark MX532adwe

Cu o performanță excepțională și un design sigur, multifuncționalul MX532adwe (copiere/scanare/imprimare/fax) asigură o productivitate sporită, cu până la 44 de pagini pe minut* și o capacitate a tonerului de până la 28.400 de pagini**. Timp rapid până la prima imprimare, calitate superioară a imprimării și ecran tactil ușor de utilizat.

Cod de produs

38S0830

Tehnologie de imprimare

Laserul monocrom

Funcție

Scanare color, copierea, tipărire, Trusted Platform Module (TPM), Modulul pentru platforme de încredere (Trusted Platform Module, sau TPM) nu este disponibil în unele țări., Analog Fax

Dimensiune grup de lucru

Grup de lucru mediu

Afișaj de tip ecran tactil da

Ecran de afișare

Ecran tactil color Lexmark e-Task de 4,3 inchi (10,9 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Până la 44 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex

Până la 23 fețe/minut⁴

Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom)

În numai 6 secunde

Imprimare duplex (față-verso)

Duplex integrat

Rezoluție de imprimare, monocrom

1200 calitate a imaginii, 1200 x 1200 dpi

Viteza de copiere (A4, Monocrom)

Până la 44 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Monocrom) Duplex

Până la 23 fețe/minut⁴

Timp prima pagină copiată (Mono)

În numai 6.5 secunde

Gamă de micșorare / mărire

25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Monocrom)

Până la 49/52 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)

Până la 34/36 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Monocrom)

Până la 98/104 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)

Până la 68/72 fețe/minut

Scanare ADF

DADF (duplex cu o singură trecere)

Rezoluția de scanare îmbunătățită

Up to 600 x 600 ppi

Rezoluția de scanare optică

Up to 600 dpi

Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Căutați în format PDF (opțional OCR și ISD sau hard disk sunt necesare)

Destinații de scanare

e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea

Viteză modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Viteză de transmitere faxuri

<3 secunde pe pagină

Viteză procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Memorie, standard

2048 MB

Memorie, maximă

2048 MB

Hard Disk

Unitate de stocare inteligentă(opțional); Hard disk magnetic (opțional)

Sisteme de operare Apple suportate

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sisteme de operare Linux suportate

Debian 9.4, Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Alte sisteme de operare suportate

Virtually any platform supporting TCP/IP

Manipulare hârtie inclusă

Tavă integrat de 550 coli, Alimentator multifuncțional de 100 de coli, Unitate duplex integrată, Tavă de ieșire de 250 de coli

Opțiuni de manipulare a hârtiei

Tavă de 250 de coli, Tavă de 550 de coli, Tavă de 550 de coli cu blocare

Capacitate de intrare, standard

Până la 650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 2300 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 250 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 250 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

60 - 120 g/mp

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 220 g/mp

ADF

Alimentator automat de documente de 100 coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard

2

Număr maxim de intrări pentru hârtie

5

Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Plicuri, Etichete pe hârtie, Hârtie simplă, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A4, A5, Plicul B5, C5 Plic, DL Plic, Card Hagaki, Executiv, Folio, JIS-B5, Legal, Scrisoare, Afirmație, Oficio, A6

Porturi standard

Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Porturi locale opționale

Interfață serială internă RS-232C, Paralel bidirecțional intern 1284-B

Porturi de rețea opționale

MarkNet N8230 Server de imprimare Ethernet Fiber

Rețea Ethernet

da

Wireless

Da

Rețea fără fir

WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- and 128-bit key), Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Suport pentru protocoale de rețea

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metode de imprimare în rețea

FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Trageți prin imprimare, Thin Print

Protocoale de administrare a rețelei

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Securitate rețea

SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Administrarea certificatelor, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Imagine directă, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Fonturi și seturi de simboluri

39 de fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi bitmap PPDS, OCR-A, OCR-B scalabile PCL 5e fonturi, 2 fonturi bitmap PCL 5/6, 163 fonturi PostScript scalabile, 94 fonturi scalabile PCL 5/6

Capacități cartușe (până la)³

, Cartuș alb-negru de 28.400 de pagini

Capacitate estimată a unității de imagine

Până la 75,000 pagini, pe baza a 5 pagini de dimensiune medie Letter/A4 per lucrare de imprimare și acoperire de ~ 5% pentru seriile de imprimante CS/CX96x, CX83x, CX95x și MX95x sau pe baza a 3 pagini de dimensiune medie Letter/A4 per lucrare de imprimare și acoperire de ~ 5% pentru toate celelalte imprimante

Cartuș(e) expeditat(e) împreună cu produsul

Cartuș de toner pentru returnarea cartușului de pornire 5000 - pagină

Cartușe înlocuitoare:

Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

659 x 584 x 559 mm

Greutate pachet (kg)

24.9 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)

513.7 x 479 x 450 mm

Greutate

21.2 kg

Nivel de zgomot în repaus

15 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

55 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

55 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

57 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

52 dBA

Modul silențios

51 dBA

ENERGY STAR

da

Putere medie consumată în modul

Hibernare

0.1 Wați

Putere medie consumată în modul Sleep

1 Wați

Putere medie consumată în modul Ready

13.4 Wați

Putere medie consumată la imprimare

649 Wați

Putere medie consumată la imprimarea față-verso

396 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

0.58 KW oră pe săptămână

Garanție produs

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certificări ale produsului

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CEC, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified, Blue Angel / DE-UZ 219

Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 120000 pagini pe lună²

Volum recomandat de pagini imprimate lunar

2000 - 15000 Pagini¹

Mediu de operare specificat

Umiditate: 15 până la 80% umiditate relativă, Temperatură: 10 până la 32°C, Altitudine: 0 - 2.896 Metri

Termeni de licențiere / acord

Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense.

Țara de origine

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

Cod UNSPSC

43212110


¹„Volumul lunar de pagină recomandat” este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse

ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

²„Ciclu de funcționare maximă lunară” este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

³ Valoarea medie a randamentului paginii standard declarată conform ISO / IEC 19752.

⁴ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

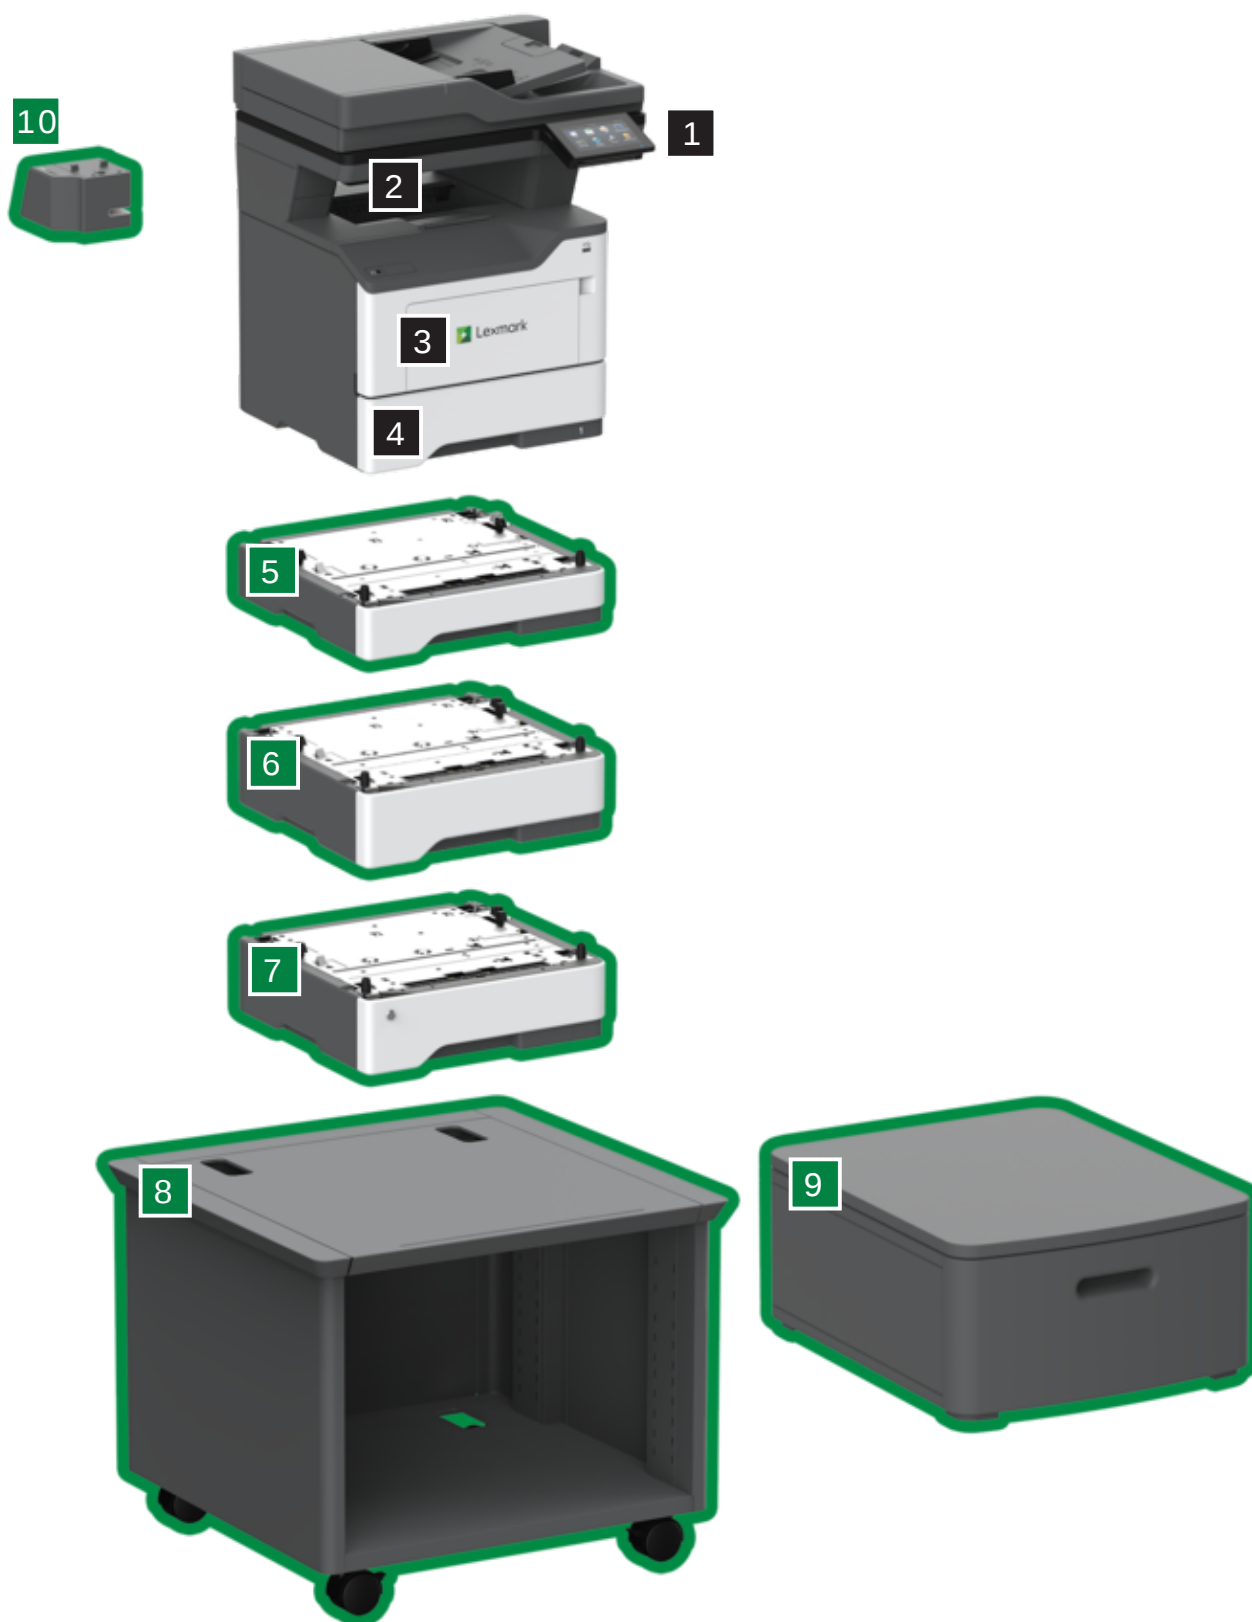

Callout	Availability	Description
1	Standard	Ecran tactil de 10,9 cm
10	Opțional	Capsator util
2	Standard	Tavă de ieșire de 250 de coli
3	Standard	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
4	Standard	Tavă integrat de 550 coli
5	Opțional	Tavă de 250 de coli
6	Opțional	Tavă de 550 de coli
7	Opțional	Tavă de 550 de coli cu blocare
8	Opțional	Platformă reglabilă
9	Opțional	Cabinet înclinabil

P/N	Cartușe de toner	P/N	Garanții prelungite
66S0HA0	Cartuș de toner 28.4K Lexmark MS531, MX532	2375008	MX532 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
66S2000	Cartuș de toner 5K, pentru Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632, cu program de returnare	2375009	MX532 Per Call On Site Repair NBD Warranty
66S2H00	Cartuș de toner 28.4K Lexmark MS531, MX532, cu program de returnare	2375033	MX532 1-Year Parts Only Extended Warranty
66S0Z00	Unitate de imagine 75K, pentru Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, cu program de returnare	2375034	MX532 2-Year Parts Only Extended Warranty
66S0ZA0	Unitate de imagine 75K Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632	2375035	MX532 3-Year Parts Only Extended Warranty
35S8500	35S8500 - Cartușe cu capse	2375036	MX532 4-Year Parts Only Extended Warranty
P/N	Manipulare hârtie	2375037	MX532 5-Year Parts Only Extended Warranty
47C4590	Capsator util	2375038	MX532 6-Year Parts Only Extended Warranty
38S2910	Tavă de 250 de coli	2375039	MX532 1-Year Renewal Parts Only
38S3110	Tavă de 550 de coli	2375040	MX532 2-Year Renewal Parts Only
38S3130	Tavă de 550 de coli, cu blocare	2375041	MX532 3-Year Renewal Parts Only
P/N	Mobilier	2375042	MX532 4-Year Renewal Parts Only
3073173	Cabinet înclinabil	2375053	MX532 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
35S8502	Platformă reglabilă		
P/N	Opțiuni de memorie		
27X0400	27X0400 - Hard disk de 500+ GB		
57X9528	Unitate de stocare inteligentă (ISD)		
P/N	Soluții și aplicații		
57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact		
57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact		
82S1204	Licență cod de bare		
82S1203	Licență IPDS		
57X0235	Dispozitiv de autentificare fără contact (Alegerea primară)		
57X0225	Cititor fără contact pentru desktop		
P/N	Conectivitate		
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021231	Cablu paralel (10')		
1021294	Cablu USB (2 metri)		
27X0901	Card de interfață paralelă 1284-B		
27X0900	Card de interfață serială RS-232C		
SPD0002	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V		
P/N	Garanții prelungite		
2374998	MX532 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2374999	MX532 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375000	MX532 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375001	MX532 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375002	MX532 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375003	MX532 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375004	MX532 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375005	MX532 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375006	MX532 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375007	MX532 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		