



Lexmark MX632adwe

Med eksepsjonell ytelse og sikker design leverer MX632adwe multifunksjonsskriver (kopiering/skanning/utskrift/faks) økt produktivitet, opptil 47 sider per minutt* og har en tonerkapasitet på opptil 31 000 sider**. Rask tid til første utskrift, overlegen utskriftskvalitet og brukervennlig berøringskjerm.

Varenummer

38S0911

Utskriftsteknologi

Black White Laser Printer

Funksjon

Fargeskanning, Kopiering, Printing, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) er utilgjengelig i noen land., Analog Fax

Størrelse på arbeidsgruppe

Mellomstor arbeidsgruppe

Berøringskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 7-tommers (17,8 cm) farge berøringskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 47 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 24 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første utskriftside (sort)

så raskt som 6 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 47 kopiesider i minuttet⁴

Tosidig kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 24 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første kopiside (sort/hvitt)

så raskt som 6.5 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 49/52 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 39.9/42 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 98/104 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 79.8/84 enkelt-sider i minuttet

ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

Interpolert skanneroppløsning

Up to 600 x 600 dpi

Optisk skanneroppløsning

Up to 600 dpi

Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Søkbar PDF (valgfritt OCR og ISD eller harddisk kreves)

Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Overføringshastighet, faks

3 seconds per page

Processor Speed

Quad Core, 1.2 GHz

Minne, standard

2048 MB

Minne, maksimum

2048 MB

Harddisk

Intelligent lagringsstasjon (valgfritt); Magnetisk harddisk (valgfritt)

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Andre operativsystemer som støttes

Virtually any platform supporting TCP/IP

Inkludert papirhåndtering

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 250-arcs utskuff

Valgfri papirhåndtering

250-arcs skuff, 550-arcs skuff, 550-arcs låsbar skuff

Papirkapasitet inn, standard

opptil 650 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 2300 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 250 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 250 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 120 gm2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 220 gm2

Automatisk dokumentmater

100-arcs automatisk dokumentmater

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet

opptil 100 ark på 75 g/m2

Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet

opptil 100 ark på 75 g/m2

Antall papirkilder, standard

2

Antall papirkilder, maksimalt

5

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Refer to the Paper Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6

Standard tilkoblinger

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Lokale tilkoblinger (ekstrautstyr)

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Nettverkstilkoblinger (ekstrautstyr)

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Ja

Trådløst nettverk

WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- and 128-bit key), 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Nettverk Protokoll støtte

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Nettverk utskriftsmetoder

FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print

Protokoll for nettverksadministrasjon

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Serifikat administrasjon, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Utskriftsområde

4.2 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Skrifttyper og symboler

39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, OCR-A, OCR-B skalerbare PCL 5e-fonter, 2 PCL 5/6 faststørrelse skrifttyper, 163 skalerbare PostScript skriftsnitt, 94 skalerbare PCL 5/6 skriftsnitt

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)³

, 31 000-siders sort tonerkassett

Beregnet kapasitet for bildeenheter

opptil 75,000 sider, basert på 5 gjennomsnittssider i Letter/A4-størrelse per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x skrivenserier, eller basert på 3 gjennomsnittlige Letter/A4-sider per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for alle andre skrivere

Toner(e) levert med produkt

5,000 -side Starter Return Program Toner Cartridge

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

659 x 584 x 559 mm

Vekt - emballert (kg)

25.1 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

513.7 x 479 x 452.1 mm

Vekt

21.3 kg

Støynivå på tomgang

15 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

55 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

54 dBA

Støynivå ved drift (Kopimaskin)

57 dBA

Støynivå ved drift (Skannerens)

52 dBA

Quiet Mode

51 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.1 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1.1 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

15.3 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

662 Watt

Average Power while Printing Duplex

406 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.64 kilowatt-hours per week

Garanti

1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified, Blue Angel / DE-UZ 219

Maksimal belastning på en måned

opptil 175,000 sider pr. måned²

Anbefalt månedlig sidevolum

2000 - 20000 Sider¹

Spesifisert operasjonsmiljø

15 til 80 % relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

Nord-Amerika og TAA-kompatibel – Mexico, Resten av verden - Kina

UNSPSC kode


43212110

¹Anbefalt månedlig sidevolum er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

²Maksimal månedlig driftssyklus er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

³Gjennomsnittlig standardavkastningsverdi deklarerer i henhold til ISO / IEC 19752.

⁴Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

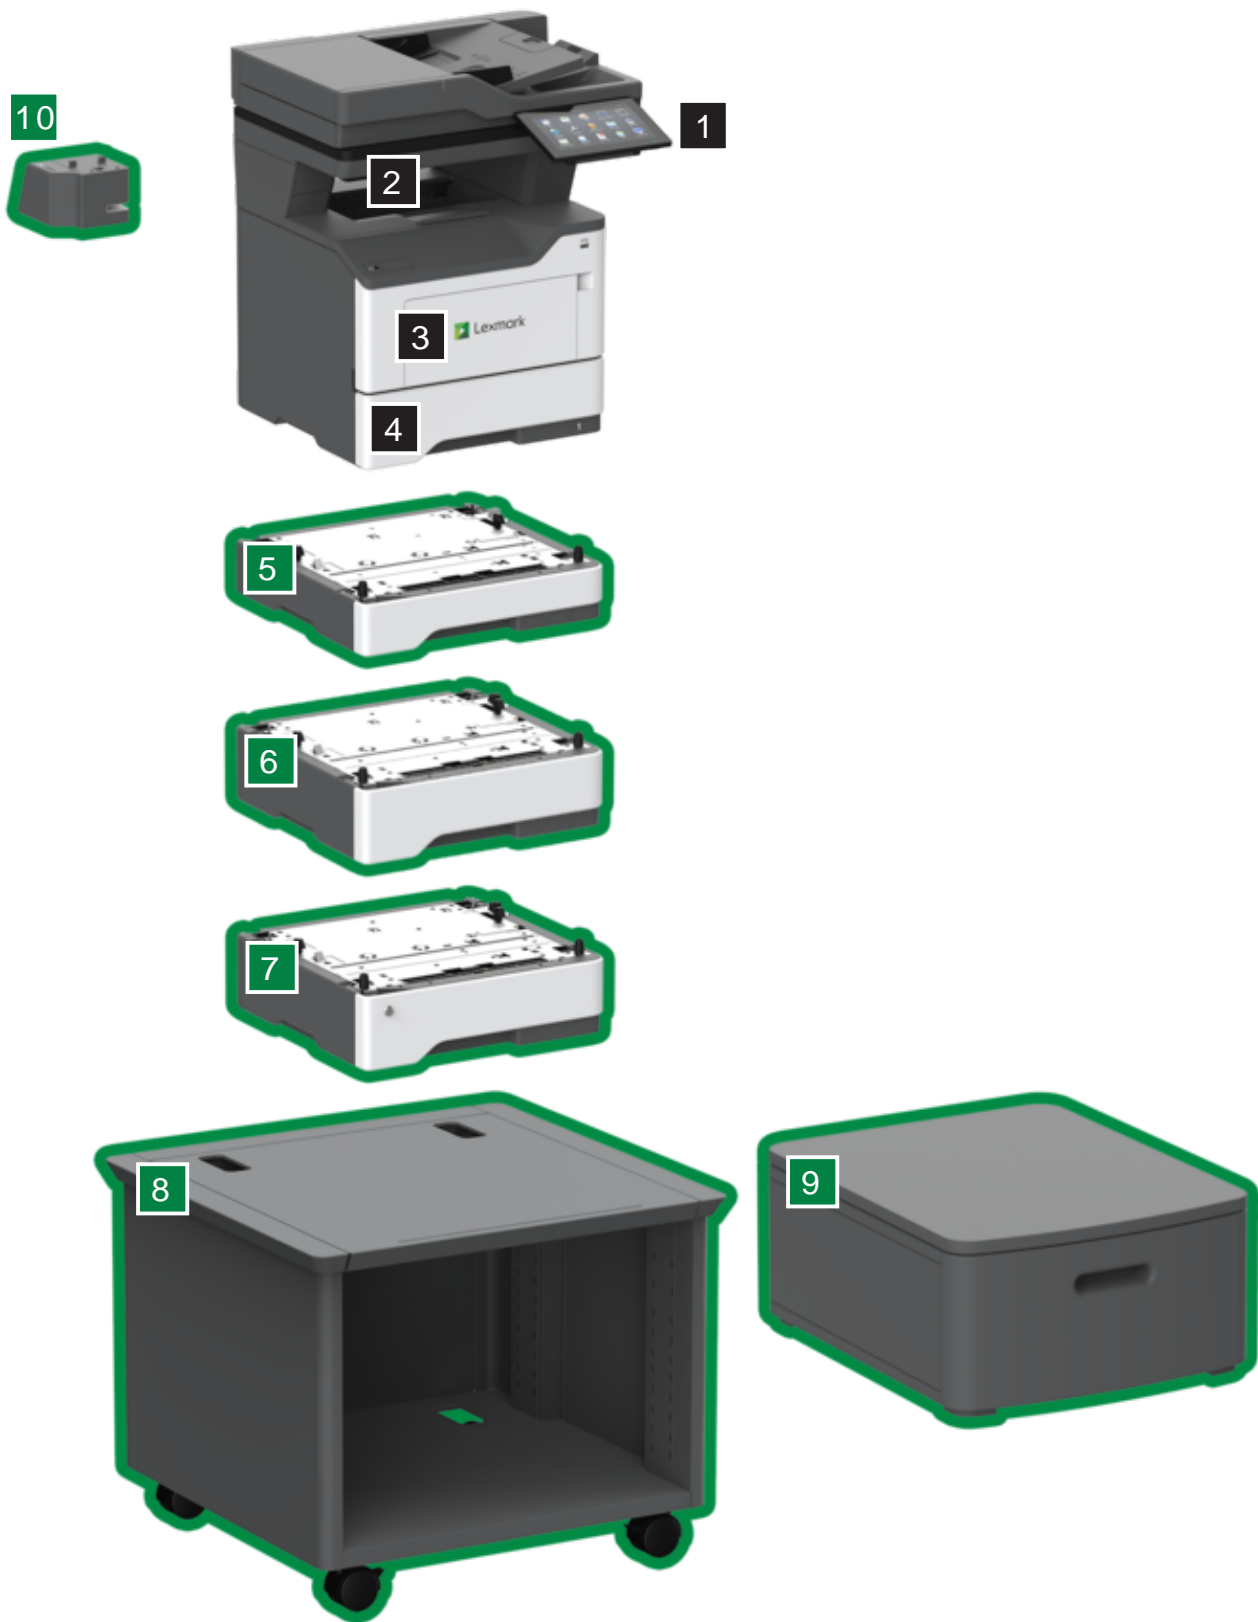

Callout	Availability	Description
1	Standard	7-tommer (17,8 cm) berørings skjerm
10	Valgfri	Praktisk stiftmaskin
2	Standard	250-arks utskuff
3	Standard	100-arks flerbruksmater
4	Standard	550-arks inngang
5	Valgfri	250-arks skuff
6	Valgfri	550-arks skuff
7	Valgfri	550-arks låsbar skuff
8	Valgfri	Justerbart stativ
9	Valgfri	Dreibart kabinett

P/N	Tonerkassetter	P/N	Utvidede garantier
66S0XA0	Lexmark MS631, 632, MX632 – 31k tonerkassett	2375092	MX632 2-Year Parts Only Extended Warranty
66S2000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 – returprogram for 5k tonerkassett	2375093	MX632 3-Year Parts Only Extended Warranty
66S2X00	Lexmark MS631, 632, MX632 – returprogram for 31k tonerkassett	2375094	MX632 4-Year Parts Only Extended Warranty
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 – returprogram for 75k bildeenhet	2375095	MX632 5-Year Parts Only Extended Warranty
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 – 75k bildeenhet	2375096	MX632 6-Year Parts Only Extended Warranty
35S8500	Stiftetekassetter	2375097	MX632 1-Year Renewal Parts Only
		2375098	MX632 2-Year Renewal Parts Only
		2375099	MX632 3-Year Renewal Parts Only
		2375100	MX632 4-Year Renewal Parts Only
		2375111	MX632 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
P/N	Papirhåndtering		
47C4590	Praktisk stiftemaskin		
38S2910	250-arks skuff		
38S3110	550-arks skuff		
38S3130	550-arks låsbar skuff		
P/N	Møbler		
3073173	Dreibart kabinett		
35S8502	Justerbart stativ		
P/N	Minne		
27X0400	500+ GB harddisk		
57X9528	Intelligent lagringsstasjon (ISD)		
P/N	Programløsninger		
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning		
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning		
82S1204	Strekkode lisens		
82S1203	IPDS-lisens		
57X0235	Enhet for kontaktløs godkjenning (Primærvalg)		
57X0225	Kontaktløs skrivebordsleser		
P/N	Tilkobling		
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021231	Parallellkabel (10)		
1021294	USB-kabel, 2 meter		
27X0901	Parallelt 1284-B-grensesnittkort		
27X0900	RS-232C serielt grensesnittkort		
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V		
P/N	Utvidede garantier		
2375056	MX632 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375057	MX632 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375058	MX632 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375059	MX632 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375060	MX632 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375061	MX632 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375062	MX632 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375063	MX632 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375064	MX632 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375065	MX632 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375066	MX632 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day		
2375067	MX632 Per Call On Site Repair NBD Warranty		
2375091	MX632 1-Year Parts Only Extended Warranty		